



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
2016

## Αντλίες Λυμάτων



Η εγγυημένη λύση  
στην άντληση




**Q1DP**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ** : ΧΑΛΚΟΥ  
**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία όμβριων με ενσωματωμένο κάθετο φλοτέρ, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	2	4	6	8	10	
		watt	V	inches		Lt/min	33	67	100	133	167	
Q1DP-550K	59.05.010	550	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	7.2	6.8	5.9	4.5	2.5		


**Q1CP**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ** : ΧΑΛΚΟΥ  
**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία όμβριων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	1	2	3	4	5	6	
		watt	V	inches		Lt/min	17	33	50	67	84	100	
Q1CP-400B	59.05.015	400	230	1-1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	7.2	6.6	6.0	5.0	3.8	2.0		


**Q1DP**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ** : ΧΑΛΚΟΥ  
**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία όμβριων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	2	4	6	8	10	12	
		watt	V	inches		Lt/min	33	67	100	133	167	120	
Q1DP-750B	59.05.020	750	230	1-1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	8.5	7.8	7.0	5.7	4.0	1.8		


**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ **ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ** : ΧΑΛΚΟΥ  
**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία όμβριων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	1.2	3.6	4.8	6.0			
		watt	V	inches		Lt/min	20	60	80	100			
Q1CS-400B1		400	230	1-1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	6.0	5.0	4.0	3.0				


**Q1DS**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ **ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΛΑΣΤΙΚΟ **ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ** : ΧΑΛΚΟΥ  
**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία όμβριων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	1.2	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	
		watt	V	inches		Lt/min	20	60	80	100	120	140	
Q1DS-750B		750	230	1-1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	7.0	6.5	6.0	5.6	5.0	4.0		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**QDX**
**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Ανοξείδωτη αντλία ακαθάρτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	4.0	8.0	12.0	14.0	18.0	20.0	
		HP	V	inches		Lt/min	67	133	200	234	300	333	
QDX15-10-0.75B	66.04.016	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	12	10.6	9	8.1	6.4	5.4		


**WQ-BS**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΗΣ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Ανοξείδωτη αντλία με μανδύα ψύξης κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού σε συντριβάνια, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	4.0	8.0	10.0	14.0	16.0	
		HP	V	inches		Lt/min	0	67	134	167	233	268	
WQ-0.75BS	66.04.012	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	11	9.3	7.7	6.7	4.6	3.8		
WQ-1.1BS	66.04.014	1.5	230			13.8	11.9	10	9	6.8	5.6		


**WQ-B**
**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Ανοξείδωτη αντλία λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	2.0	6.0	10.0	12.0	16.0	19.0	
		HP	V	inches		Lt/min	34	101	170	201	267	316	
WQ-0.75B	66.04.018	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	9.4	8.1	6.8	6.1	4.5	3.2		
WQ-1.1B	66.04.020	1.5	230			11.9	10.3	8.9	8.1	6.5	5.1		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	3.0	9.0	15.0	18.0	24.0	27.0	
		HP	V	inches		Lt/min	50	150	250	300	400	454	
WQ-1.5B	66.04.022	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	14.1	12.4	10.4	9.3	6.8	5.4		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	5.0	15.0	25.0	30.0	35.0	40.0	
		HP	V	inches		Lt/min	84	250	418	500	583	670	
WQ-2.2B	66.04.024	3	400	3"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	13.5	11.7	8.8	6.9	5.2	3.8		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**WQ-B-QG**
**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Ανοξείδωτη αντλία λυμάτων με κοπτήρα, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	
		HP	V	inches		Lt/min	50	100	150	200	250	300	
WQ-1.1B QG	66.04.040	1.5	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	8.8	7.5	6.2	5	3.5	2		


**XSP**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ-ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΠΛΑΣΤΙΚΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία όμβριων-ελαφρών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.8	3.6	5.4	7.2	8.4	14.0	
		HP	V	inches		Lt/min	30	60	90	120	140	240	
XSP 9-7.5/0.25I	56.04.010	0.35	230	25/32/40	ΜΕΤΡΑ Η(m)	7	6.2	5.2	4	2.8			
XSP 18-12/0.75I	56.04.012	1	230	50		11.0	10.5	9.5	8.8	7.8	6.0		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**50WQ**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (2800rpm)**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	2.0	6.0	12.0	18.0	24.0	
		HP	V	inches		Lt/min	33	100	200	300	400	
50WQ-0.75-2P	66.04.006	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	7.4	7.0	6.5	5.6	4.3		


**80WQ**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (1400rpm)**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΔΙΚΑΝΑΛΗ - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	12.0	18.0	30.0	42.0	48.0	60.0	
		HP	V	inches		Lt/min	200	300	500	700	800	1000	
80WQ-1.1-4P	66.04.008	1.5	230	3"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	8	7.5	7	5.6	4.7	3.4		
80WQ-1.5-4P	66.04.010	2	400			9	8.5	7.4	6	5.1	4		


**WQd**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΡΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων με κοπήτρα **CONTRABLOCK**, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	
		HP	V	inches		Lt/min	100	200	300	400	500	
WQd-10-10-1.1-QGF	66.04.001	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	12	10	8	5			
WQd-10-10-1.1-QG	66.04.004	1.5	400			12	10	8	5			


**WQ-QGF**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΡΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων με κοπήτρα, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	
		HP	V	inches		Lt/min	0	50	100	150	200	
WQ 10-7-0.75QGF	66.04.042	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	9	8.5	7.5	6	4.8		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.




**WQ-SQG**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : VORTEX - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.0	
		HP	V	inches		Lt/min	0	40	80	120	160	200	
WQ 1100SQGF	66.04.044	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	20	17.5	15.5	13.5	10	5		
WQ 1500SQGF	66.04.045	2	230	2"		23	20.5	18.5	15.5	11.5	2		
WQ 1500SQG	66.04.046	2	400	2"		23	20.5	18.5	15.5	11.5	2		
WQ 2200SQG	66.04.047	3	400	2"		27	26.5	24	22	20	15		


**100WQ**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (1450RPM)**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων με κοπήτηρα **CONTRABLOCK**, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	20.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	
		HP	V	inches		Lt/min	333	667	833	1000	1170	1333	
100WQ3.7-4P	66.04.011	5	400	4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	11	9	7.7	5.8	4.4	2.5		


**SUPER CUT**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ** : 0 έως +40 °C

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΜΗΧ. ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ** : Κάρβουνο/κεραμικό

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΜΟΝΩΣΗ** : IP 68 / cl. B

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων. Περιλαμβάνει καλώδιο και πινακάκι.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	2.5	5.0	10.0	15.0	17.5	20.0	
		HP	V	mm		Lt/min	41	83	166	250	292	333	
S.CUT 900-7-12	59.04.035	1.2	230	40	ΜΕΤΡΑ Η(m)	14	13	9					
S.CUT 1200-7-16	59.04.038	1.7	230			21	19	14	9				


**QX**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΣΦΑΙΡΙΚΗ-ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία αποστράγγισης, κατάλληλη για άντληση όμβριων υδάτων, ιδανική για εργοτάξια.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	6.0	12.0	18.0	30.0	42.0	54.0	
		HP	V	inches		Lt/min	100	200	300	500	700	900	
QX40-12-2.2	66.04.050	3	400	3"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	17	16.5	16	14	10.5	5		
QX40-20-3,7	66.04.051	5	400	3"		26	25	24	23	19	13		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**WQ**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (1400rpm)**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	7.0	13.0	15.0	18.0			
		HP	V	mm		Lt/min	117	217	250	300			
50WQ15-22-2.2	74.04.005	3	400	DN50	ΜΕΤΡΑ H(m)	25	23	22	19				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	25.0	40.0	50.0	60.0			
		HP	V	mm		Lt/min	417	667	833	1000			
80WQ50-10-3	74.04.015	4	400	DN80	ΜΕΤΡΑ H(m)	11	10.5	10	8.8				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	40.0	60.0	80.0	95.0				
		HP	V	mm		Lt/min	667	1000	1333	1583				
100WQ80-7-3	74.04.025	4	400	DN100	ΜΕΤΡΑ H(m)	8	7.5	7	6					
100WQ80-10-4	74.04.035	5.5	400			11	10.5	10	8.8					
100WQ80-13-5.5	74.04.045	7.5	400			17	16	15	13					

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	70.0	125.0	150.0	180.0				
		HP	V	mm		Lt/min	1170	2083	2500	3000				
150WQ150-7-5.5	74.04.050	7.5	400	DN150	ΜΕΤΡΑ H(m)	8	7.5	7	6					
150WQ150-10-7.5	74.04.060	10	400			11	10.5	10	8.8					
150WQ150-15-11	74.04.070	15	400			17	16	15	13					

Διατίθενται και με αυτόματη βάση σύνδεσης για μόνιμη εγκατάσταση.


**ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΛΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ**

Μεγάλη γκάμα αντλιών αποστράγγισης και λυμάτων. Χαρακτηριστικά και τιμές κατόπιν ζήτησης.

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**GL**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	3.6	7.2	11.0	14.4	18.0	22.0	
		HP	V	Inches		Lt/min	60	120	180	240	300	360	
GL 50M	12.04.005	0.5	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)			8.8	5.0	2.8			
GL 80M	12.04.007	0.75	230			8.2	7.9	7.2	5.1	4.2	3.4		
GL 80T	12.04.008	0.75	400			8.2	7.9	7.2	5.1	4.2	3.4		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	7.2	14.4	22.0	28.8	36.0	43.2	
		HP	V	Inch.- mm		Lt/min	120	240	360	480	600	720	
GL 100M	12.04.009	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	10.8	7.4	5.0	2.8				
GL 100T	12.04.011	1	400			10.8	7.4	5.0	2.8				
GL 150M	12.04.013	1.5	230	DN50	ΜΕΤΡΑ Η(m)	12.0	10.6	7.4	4.9	2.4			
GL 150T	12.04.015	1.5	400			12.0	10.6	7.4	4.9	2.4			
GL 200M	12.04.017	2	230			14.5	11.5	9.6	8.6	5.0	2.4		
GL 200T	12.04.018	2	400			14.5	11.5	9.6	8.6	5.0	2.4		
GL 300T	12.04.020	3	400			17.2	15.2	13.1	10.9	7.5	5.0		


**VX-VR**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	3.6	7.2	11.0	14.4	18.0	22.0	
		HP	V	Inches		Lt/min	60	120	180	240	300	360	
VX 50M	12.04.035	0.5	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.5	4.0	2.0					
VR 80M	12.04.037	0.75	230	1 1/2"		6.5	4.8	2.9	1.2				
VR 100M	12.04.039	1	230			8.0	6.2	4.4	2.2				
VR 100T	12.04.041	1	400			8.0	6.2	4.4	2.2				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	7.2	14.4	22.0	28.8	36.0	43.2	
		HP	V	Inches		Lt/min	120	240	360	480	600	720	
VR 150M	12.04.043	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	8.4	7.6	6.8	3.9	1.2			
VR 150T	12.04.044	1.5	400			8.4	7.6	6.8	3.9	1.2			
VR 200M	12.04.045	2	230			10.4	9.2	8.1	6.5	4.4	2.1		
VR 200T	12.04.047	2	400			10.4	9.2	8.1	6.5	4.4	2.1		
VR 300T	12.04.049	3	400			12.6	10.9	9.4	8.2	6.9	4.3		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.




**GR**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	11.0	
		HP	V	Inches		Lt/min	30	60	90	120	150	180	
GR 150T	12.04.066	1.5	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)			23.2	19.8	17.8	15.8	13.8	
GR 200T	12.04.067	2	400			19	17	15	13	12	10		
GR 300T	12.04.068	3	400			24	15	13	11	9	8		


**KV-KM**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1450rpm**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (KV: VORTEX, KM: ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ)

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	14.4	21.6	28.8	36.0	43.2	50.4	
		HP	V	DN mm		Lt/min	240	360	480	600	720	
KV 200-4	12.04.080	2	400	80	ΜΕΤΡΑ Η(m)	7.6	6.7	5.4	4.2	2.1		
KV 200-4A	12.04.081	2	400	100			7.8	6.7	5.5	4.2	3.6	
KV 300-4	12.04.082	3	400	80		9	8	7.1	6	4.6	3.4	
KV 300-4A	12.04.083	3	400	100		9.4	8.4	8	6.9	6.1	5.2	
KV 400-4	12.04.084	4	400	80		10.8	9.9	9.2	8.8	7.8	7.1	
KV 400-4A	12.04.085	4	400	100			10.2	10.8	9.4	8.6	8.1	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	18	36	54	72	90	108	
		HP	V	DN mm		Lt/min	300	600	900	1200	1500	
KM 400-4	12.04.089	4	400	80	ΜΕΤΡΑ Η(m)		11.5	9.5	8	6	4	
KM 400-4A	12.04.090	4	400	100		14.5	12	11	9.5	8	6.5	


**AP**
**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία όμβριων, ελαφρύ λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	3.6	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	
		HP	V	Inches		Lt/min	60	120	240	360	480	
AP 150T	12.04.100	1.5	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	17.9	16.2	12	8	3.8		
AP 200T	12.04.101	2	400			23.2	19.2	15.8	11.2	6.4		
AP 300T	12.04.102	3	400					19.2	15.2	9.9		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

**ΠΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΑΤ= ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ, VΤ= VORTEX)

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

**ΧΡΗΣΗ** : Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

**ΑΤ 2800 rpm**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	14.4	28.8	43.2	57.6	72.0	101.0	
		HP	KW	mm		Lt/sec	4	8	12	16	20	28	
ΑΤ 65-2-152 C247	13.04.005	5.5	4	DN 65	H(m)	18	15	11	6.5				
ΑΤ 80-2-173 C257	13.04.007	10	7.5	DN 80		33	29	26	24	21	16		

**VΤ 2800 rpm**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	14.4	28.8	43.2	57.6	72	101	
		HP	KW	mm		Lt/sec	4	8	12	16	20	28	
VΤ 65-2-152 C347	13.04.030	5.5	4	DN 65	H(m)	20	16	12	6.5				
VΤ 80-2-173 C354	13.04.034	7	5.2	DN 80		19	17	14.5	12.5	10	4		
VΤ 80-2-173 C357	13.04.039	10	7.5			23.5	21.5	19	17	14	8.2		

**ΑΤ 1400 rpm**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	18	36	54	72	108	144	
		HP	KW	mm		Lt/sec	5	10	15	20	30	40	
ΑΤ 80-4-152 C245	13.04.060	4	3	DN 80	H(m)	13	11	9.7	8	4.2			
ΑΤ 100-4-152 C245	13.04.060	4	3	DN 100		13	11	9.7	8	4.2			
ΑΤ 100-4-173 C255	13.04.065	5.5	4			14	12.5	11	9.5	6.2	2.5		
ΑΤ 100-4-173 C256	13.04.070	7.5	5.5	17.5		15.8	14	12.5	9	5.2			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	36	72	144	216	288	360	
		HP	KW	mm		Lt/sec	10	20	40	60	80	100	
ΑΤ 150-4-173 C258	13.04.075	10	7.5	DN150	H(m)	16.5	14.8	11	7				
ΑΤ 150-4-200 C260	13.04.078	13.5	10			24	20	13	5				
ΑΤ 150-4-200 C263	13.04.080	22.5	16.5			30	27.5	21.5	15				
ΑΤ 150-4-200 C264	13.04.082	16	12			18	16.5	13	9.5	6			

**VΤ 1400 rpm**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	29	57	72	86	101	115	
		HP	KW	mm		Lt/sec	8	16	20	24	28	32	
VΤ 100-4-173 C355	13.04.090	5.5	4	DN 100	H(m)	10	8	7	5.8	4.5	3.5		
VΤ 100-4-173 C356	13.04.095	8	6			14	11.2	10	8.5	7	5.1		
VΤ 100-4-173 C358	13.04.098	10	7.5			17	14.1	13	11.2	10	8		
VΤ 100-4-200 C362	13.04.100	16	12			22.5	21.8	21	19.5	18	17.5		



ΒΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
DUTY 65		B5-DN80	
DUTY 80		B6-DN100	
DUTY 100		B7-DN150	

• Για περισσότερες επιλογές επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**ORCA**
**ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**

**ΧΡΗΣΗ** : Σταθμός ανύψωσης λυμάτων με κοπτήρα. Με επιπλέον 2 παροχές για σύνδεση με νιπτήρα, μπανιέρα.  
**Προσοχή:** Σύνδεση τουαλέτας από το πλάι.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ (m)	
		watt	V	mm			
WC-560	56.04.001	560	230	25/32	100	8	

**PLANUS**
**BROYSAN**
**ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**


**ΧΡΗΣΗ** : Σταθμός ανύψωσης λυμάτων με κοπτήρα. Με επιπλέον 2 παροχές για σύνδεση με νιπτήρα, μπανιέρα.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ (m)	
		watt	V	mm			
BROYSAN	46.01.002	400	230	23/28/32	100	8	

**PLANUS**
**GEYSER**
**ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**

**ΧΡΗΣΗ** : Σταθμός ανύψωσης λυμάτων με κοπτήρα. Κατάλληλο για ζεστά νερά, κουζίνες.

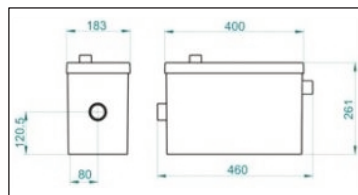

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ (m)	
		watt	V	mm			
GEYSER	46.01.005	600	230	40	100	9	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.



## **Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Αλεξάνδρειας - Θεσ/νίκης, 59300 Αλεξάνδρεια

Τηλ.: 23330-25704 / 27706, Φαξ: 23330-27706

Web: [www.orcapumps.gr](http://www.orcapumps.gr), E-mail: [orcapump@otenet.gr](mailto:orcapump@otenet.gr)