



# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β' 2016

Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων



Η εγγυημένη λύση  
στην άντληση





Η εταιρία **Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε.** με εμπορικό σήμα "Orca Pumps" ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την επισκευή και εμπορία αντλιών.

Η εξειδίκευση μας στην επισκευή υποβρυχίων αντλιών γεωτρήσεων και αντλιών λυμάτων και οι ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες και λύσεις σε εφαρμογές άντλησης, μας καταξίωσαν ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο.

Σήμερα η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτήρια και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, συνεργείο, δοκιμαστήριο αντλιών και κινητήρων, αποθηκευτικό χώρο με μεγάλη παρακαταθήκη υλικών, έκθεση προϊόντων και γραφεία.

Με εξειδικευμένους συνεργάτες σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα, προσφέρουμε άμεσες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της άντλησης, άρδευσης, ύδρευσης.



Από το 2001 η εταιρία ξεκίνησε την κατασκευή των δικών της μοντέλων υποβρυχίων αντλιών και κινητήρων και σήμερα έχει εγκατεστημένα περισσότερα από 2000 υποβρύχια συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα.

Από το 2004 η εταιρία χρησιμοποιεί και έχει πιστοποιηθεί για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ενώ όλα τα προϊόντα που κατασκευάζουμε και εμπορεύομαστε ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και φέρουν τη σήμανση CE.



## ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η εμπειρία των στελεχών (άνω των 25 ετών) στην επισκευή - περιέλιξη και το εξειδικευμένο προσωπικό μας προσφέρουν εγγυημένη ποιότητα στην επισκευή - περιέλιξη των υποβρύχιων αντλιών-κινητήρων όλων των γνωστών κατασκευαστών αντλιών όπως:

**ABS, FLYGT, CAPRARI, JET, PLEUGER, KSB, WILO, SAER, BIZZI, FRANKLIN, GRUNDFOS** κτλ.



Επισκευή με εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών



ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛΙΔΕΣ
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	2
A	ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΛΑΔΙΩΝ 3"- 4"- 5"	3-9
B	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3"- 4"	10
C	ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ NORYL ΠΤΕΡΩΤΕΣ	11-14
D	ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"- 7"- 8"- 10" ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΠΤΕΡΩΤΕΣ	15-24
E	ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"- 8"- 10" ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ	25-29
F	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 6"- 8"- 10"	30-33
G	ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	34-35
H	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	36

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την μέχρι τώρα συνεργασία μας. Σας παρουσιάζουμε τον νέο εμπλουτισμένο τιμοκατάλογό μας, ο οποίος ισχύει από **1/6/2016**. Παρακάτω θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τις οδηγίες για μια πετυχημένη συνεργασία μας.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ****ΤΙΜΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι λιανικής και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Γενική έκπτωση : .....

Οι τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του παρόντος τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται με :

1. Κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.
2. Με αποστολή επιταγής λήξεως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.
3. Για ποσά τιμολογίου έως 500 ευρώ με μετρητά ή αντικαταβολή στη μεταφορική.

- Για κάθε καθυστέρηση της πλήρους αποπληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης με τόκους υπερημερίας.
- Αρμόδια για την κάθε διαφορά συναλλαγής είναι τα δικαστήρια Βεροίας.
- Η παραλαβή συναλλαγματικών ή επιταγών δεν συνιστά εξόφληση αλλά εξασφάλιση πληρωμής.
- Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρείας μέχρι την πλήρη εξόφληση τους.

**Λογαριασμοί Τραπεζών:**

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR350 172 208 000 520 805 1482 300 (520 805 1482 300)**  
**ΕΘΝΙΚΗΣ : GR83 0110 4300 0000 4304 4023 240 (4304 4023 240)**  
**EUROBANK : GR50 0260 4140 0007 1020 0419 373 (4140 0007 1020 0419 373)**

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ**

- Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις μας ή σε συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.
- Η ευθύνη και το κόστος για την μεταφορά των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη.
- Οι αποστολές των προϊόντων θα γίνονται μόνο εφόσον η οικονομικές προϋποθέσεις έχουν τηρηθεί όπως συμφωνήθηκαν.
- Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές σε διάρκεια 15 ημερών από την αποστολή τους και μόνον κατόπιν συνεννόησης. Οι επιστροφές πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένο δελτίο αποστολής και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

**ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

- Η εγγύηση κάθε μηχανήματος είναι 12 μηνών εφόσον έχει εξοφληθεί πλήρως και τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
- Η αποκατάσταση βλαβών γίνεται μόνο στον χώρο της εταιρίας μας.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει αποζημίωση έμμεσων ή άμεσων βλαβών που έχουν προκύψει από τη χρήση των μηχανημάτων.
- Όλοι οι ηλεκτροκίνητες εξαιρούνται της εγγυήσεως διότι οι βλάβες προέρχονται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες (λάθος σύνδεση, τάση δικτύου, κτλ.).
- Στις περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε εγγύηση, θα πρέπει να συμπληρώνετε το αντίστοιχο έντυπο με τις συνθήκες λειτουργίας και τη διαπίστωση βλάβης.

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

Τμήμα πωλήσεων : Παναζόπουλος Αντώνης, Παπαδόπουλος Παναγιώτης  
Λογιστήριο : Παπαδόπουλος Χρήστος  
Τμήμα Service : Παπαδόπουλος Ανδρέας, Παπαδόπουλος Αθανάσιος  
Τμήμα Προμηθειών : Τατόγλου Χρήστος  
Διεύθυνση : 1ο χλμ. ΠΕΟ Αλεξάνδρειας-Θεσ/νίκης, 59300 Αλεξάνδρεια  
Τηλ./Φαξ. : 23330-25704 / 23330-27706  
Web: www.orcapumps.gr, email: orcapump@otenet.gr, info@orcapumps.gr




**R75-T**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	10	20	30	35	40	45	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R75-T-32M	51.00.000	1	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	88	77	63	55	46	35			


**MSK**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (Με καλώδιο και πινακάκι εκκίνησης)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	10	20	30	35	40	45	
MSK-1	59.00.014	1	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	44	36	17	10	4			
MSK-2	59.00.015	1.5	230			80	60	36	23	8			


**R128**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 5"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (Με 15m καλώδιο και Φλοτέρ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	5.4	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	30	40	50	60	70	90	
R128 K-4	51.03.096	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	48	46	43	40	36	26		
R128 K-6	51.03.100	1.5	230			72	69	65	60	54	40		


**XKS**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΛΑΣΤΙΚΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (Με καλώδιο και Φλοτέρ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100	
XKS 1100S	56.04.035	1.5	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	43	39	35	29	21	12		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**R95**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.6	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	16	25	33	41	50	60	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-A-12M	51.00.060	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	80	73	65	55	45	39			
R95-A-16M	51.00.061	1.5	230			110	104	98	86	72	52			
R95-A-20M	51.00.062	2	230			140	130	125	108	92	70			
R95-A-30M	51.00.063	3	230			205	195	180	160	130	97			
R95-A-40T	51.00.064	4	400			270	255	230	200	165	122			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	41	50	58	67	83	92	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-VC-09M	51.00.046	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	46	42	38	34	25	20			
R95-VC-09T		1	400			46	42	38	34	25	20			
R95-VC-12M	51.00.050	1.5	230			68	65	61	57	43	31			
R95-VC-12T		1.5	400			68	65	61	57	43	31			
R95-VC-16M	51.00.054	2	230			87	83	78	76	57	44			
R95-VC-20T	51.00.058	3	400			115	109	100	95	66	52			
R95-VC-28T	51.00.059	4	400			165	159	148	134	101	80			
R95-VC-37T	51.00.071	5.5	400			220	210	198	177	133	101			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	33	50	67	83	100	117	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-BF-09M	51.00.004	1.5	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	60	57	53	45	38	22			
R95-BF-09T		1.5	400			60	57	53	45	38	22			
R95-BF-13M	51.00.005	2	230			87	82	75	65	53	35			
R95-BF-18M	51.00.006	3	230			115	107	100	87	72	48			
R95-BF-23T	51.00.008	4	400			146	142	125	116	92	62			
R95-BF-32T	51.00.070	5.5	400			201	196	181	160	126	84			
R95-BF-40T	51.00.075	7.5	400			252	244	226	198	153	106			

**M:** Σύμβολο για συγκρότημα με Μονοφασικό κινητήρα

**T:** Σύμβολο για συγκρότημα με Τριφασικό κινητήρα

- Οι κωδικοί αναφέρονται μόνο για την αντλία (υδραυλικό μέρος).

- Για τιμές ηλεκτροκινητήρων δείτε τη σελίδα 10

- Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακάκι εκκίνησης. Για τιμές πινάκων δείτε στη σελίδα 34

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**R95**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	6	7	8	9	10	12	ΤΙΜΗ €		
		HP	V	inches		Lt/min	100	117	134	150	167	200	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
R95-DF-8M	51.00.009	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	44	40	35	30	25					
R95-DF-13T	51.00.010	3	400			65	59	52	46	38	23				
R95-DF-20T	51.00.012	4	400			103	94	84	76	64	42				
R95-DF-24T	51.00.014	5.5	400			123	113	102	90	76	47				
R95-DF-30T	51.00.016	7.5	400			147	135	121	106	91	62				
R95-DF-35T	51.00.018	10	400			171	156	141	123	105	71				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	7	8	10	12	14	16	ΤΙΜΗ €		
		HP	V	inches		Lt/min	117	134	167	200	234	268	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
R95-MA-10M	51.00.020	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	45	41	36	33	31	28				
R95-MA-10T		3	400			45	41	36	33	31	28				
R95-MA-13T	51.00.022	4	400			60	57	51	48	43	38				
R95-MA-17T	51.00.024	5.5	400			81	78	71	62	53	43				
R95-MA-22T	51.00.026	7.5	400			112	103	97	80	63	58				
R95-MA-28T	51.00.028	10	400			137	130	121	102	82	70				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	12	14	16	18	20	22	ΤΙΜΗ €		
		HP	V	inches		Lt/min	200	234	268	300	334	367	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
R95-DG-7T	51.00.029	3	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	29	26	24	20	19	14				
R95-DG-10T	51.00.030	4	400			40	38	36	34	30	22				
R95-DG-14T	51.00.032	5.5	400			57	54	50	48	44	34				
R95-DG-18T	51.00.034	7.5	400			74	69	62	60	56	45				
R95-DG-24T	51.00.036	10	400			103	100	86	82	76	66				

**M:** Σύμβολο για συγκρότημα με Μονοφασικό κινητήρα

**T:** Σύμβολο για συγκρότημα με Τριφασικό κινητήρα

- Οι κωδικοί αναφέρονται μόνο για την αντλία (υδραυλικό μέρος).
- Για τιμές ηλεκτροκινητήρων δείτε τη σελίδα 10

- Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακάκι εκκίνησης. Για τιμές πινάκων δείτε στη σελίδα 34




**N4**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	0.9	1.5	2.1	2.7	3	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	15	25	35	45	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
N4 - 2/14	65.01.010	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	85	78	66	51	41			
N4 - 2/20	65.01.012	1.5	230			130	119	100	74	59			
N4 - 2/28	65.01.014	2	230			182	168	141	105	84			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	1.2	2.1	2.7	3.6	4.2	5.4	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	20	35	45	60	70	90	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
N4 - 4/8	65.01.020	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	49	47	44	39	35	24			
N4 - 4/12	65.01.022	1.5	230			74	72	69	63	57	41			
N4 - 4/16	65.01.024	2	230			100	98	94	86	77	57			
N4 - 4/24	65.01.026	3	400			146	142	136	122	111	80			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	3	4.2	4.8	6	7.2	8.4	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	50	70	80	100	120	140	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
N4 - 6/10	65.01.040	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	52	47	44	37	28	17			
N4 - 6/14	65.01.042	2	230			76	70	67	58	45	27			
N4 - 6/20	65.01.044	3	400			106	96	91	79	61	39			
N4 - 6/27	65.01.046	4	400			144	130	122	106	83	54			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	4.8	6	8.4	9.6	10.8	12	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	80	100	140	160	180	200	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
N4 - 8/8	65.01.060	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	47	45	38	34	28	23			
N4 - 8/13	65.01.062	3	400			74	70	58	49	39	29			
N4 - 8/17	65.01.064	4	400			98	93	78	69	57	45			
N4 - 8/23	65.01.066	5.5	400			133	126	107	94	78	59			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	6	8.4	10.8	12	14.4	16	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	100	140	180	200	240	266	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
N4 - 12/10	65.01.082	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	53	47	40	35	25	19			
N4 - 12/14	65.01.084	4	400			75	66	55	48	34	27			
N4 - 12/19	65.01.086	5.5	400			101	90	75	67	47	36			
N4 - 12/26	65.01.088	7.5	400			135	119	99	86	60	47			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	8.4	14.4	16	19	22	24	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	140	240	266	316	366	400	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
N4 - 15/11	65.01.092	4	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	56	43	40	30	23	17			
N4 - 15/15	65.01.094	5.5	400			78	62	57	45	35	26			
N4 - 15/20	65.01.096	7.5	400			98	75	66	55	43	31			

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**SX**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	10	20	30	40	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 50-15M	11.00.000	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	104	99	88	73	57	37			
SX 50-15T		1	400			104	99	88	73	57	37			
SX 50-21M	11.00.001	1.5	230			146	138	124	102	81	52			
SX 50-21T		1.5	400			146	138	124	102	81	52			
SX 50-28M	11.00.002	2	230			194	185	165	136	108	70			
SX 50-28T		2	400			194	185	165	136	108	70			
SX 50-41M	11.00.003	3	230			285	271	242	199	158	103			
SX 50-41T		3	400			285	271	242	199	158	103			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	20	30	40	50	60	70	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 80-11M	11.00.070	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	72	66	58	52	41	26			
SX 80-11T		1	400			72	66	58	52	41	26			
SX 80-16M	11.00.075	1.5	230			106	96	85	74	58	39			
SX 80-16T		1.5	400			106	96	85	74	58	39			
SX 80-22M	11.00.080	2	230			145	132	117	102	80	52			
SX 80-22T		2	400			145	132	117	102	80	52			
SX 80-32M	11.00.085	3	230			212	192	171	145	113	72			
SX 80-32T		3	400			212	192	171	145	113	72			
SX 80-41T	11.00.090	4	400			271	246	219	185	145	95			
SX 80-55T	11.00.095	5.5	400			364	330	294	249	195	128			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	50	60	70	80	90	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 100-11M	11.00.004	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	52	47	41	33	25	17			
SX 100-11T		1	400			52	47	41	33	25	17			
SX 100-16M	11.00.005	1.5	230			75	67	57	47	36	25			
SX 100-16T		1.5	400			75	67	57	47	36	25			
SX 100-22M	11.00.006	2	230			102	91	78	65	49	36			
SX 100-22T		2	400			102	91	78	65	49	36			
SX 100-32M	11.00.007	3	230			150	134	114	94	72	48			
SX 100-32T		3	400			150	134	114	94	72	48			
SX 100-40T	11.00.008	4	400			186	166	141	116	90	60			
SX 100-54T	11.00.009	5.5	400			251	224	190	156	121	81			
SX 100-72T	11.00.010	7.5	400			340	300	260	220	160	98			

• Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακάκι εκκίνησης. Για τιμές πινάκων δείτε στη σελίδα 34

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**SX**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	4.2	5.4	6.0	7.2	7.8	8.4	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	70	90	100	120	130	140	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 150-10M	11.00.011	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		55	47	43	34	28	21		
SX 150-10T		1.5	400				55	47	43	34	28	21		
SX 150-13M	11.00.012	2	230				72	62	56	44	36	28		
SX 150-13T		2	400				72	62	56	44	36	28		
SX 150-19M	11.00.013	3	230				106	90	83	63	52	40		
SX 150-19T		3	400				106	90	83	63	52	40		
SX 150-25T	11.00.014	4	400				137	120	108	81	69	50		
SX 150-34T	11.00.015	5.5	400				190	165	147	111	94	72		
SX 150-43T	11.00.016	7.5	400				244	214	194	144	120	93		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	7.2	8.4	9.0	11.0	12.6	14.4	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	120	140	150	180	210	240	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 200-09M	11.00.018	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		45	42	40	34	26	19		
SX 200-09T		2	400				45	42	40	34	26	19		
SX 200-13M	11.00.019	3	230				63	60	57	49	38	28		
SX 200-13T		3	400				63	60	57	49	38	28		
SX 200-17T	11.00.020	4	400				85	79	75	63	49	35		
SX 200-24T	11.00.021	5.5	400				119	112	107	89	69	49		
SX 200-30T	11.00.022	7.5	400				152	140	136	114	92	65		
SX 200-40T	11.00.023	10	400				203	187	182	152	122	86		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	9.0	10.8	12.0	13.2	15.0	18.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	150	180	200	220	250	300	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 300A-08M	11.00.024	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		51	45	42	38	31	19		
SX 300A-08T		3	400				51	45	42	38	31	19		
SX 300A-11T	11.00.025	4	400				70	62	58	52	44	26		
SX 300A-15T	11.00.026	5.5	400				95	85	79	71	60	36		
SX 300A-21T	11.00.027	7.5	400				133	119	110	99	82	50		
SX 300A-28T	11.00.028	10	400				177	158	148	131	110	67		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	15.0	16.2	18.0	20.4	22.8	24.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	250	270	300	340	380	400	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 425-10M	11.00.042	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		33	31	28	23	18	14		
SX 425-10T		3	400				33	31	28	23	18	14		
SX 425-13T	11.00.044	4	400				43	40	37	31	24	18		
SX 425-18T	11.00.050	5.5	400				61	58	53	44	34	29		
SX 425-24T	11.00.052	7.5	400				81	77	70	59	46	39		
SX 425-31T	11.00.054	10	400				105	99	90	76	59	48		
SX 425-38T	11.00.058	12.5	400				129	121	110	93	72	59		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**SP**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΧΡΗΣΗ:** Πλήρως ανοξείδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	10	20	30	40	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP2-18M	59.00.165	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	112	99	90	81	72	59			
4SP2-23M	59.00.168	1.5	230			143	127	115	104	92	76			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	20	40	60	80	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP3-12M	59.00.026	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	93	83	72	57	32	11			
4SP3-18M	59.00.030	1.5	230			112	99	86	69	39	13			
4SP3-25M	59.00.035	2	230			155	138	120	96	54	18			
4SP3-32M	59.00.038	3	230			198	176	154	123	68	23			
4SP3-39T	59.00.042	4	400			242	215	187	149	83	29			
4SP3-44T	59.00.045	4	400			272	242	211	169	94	32			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	40	60	80	90	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP5-8M	59.00.055	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	50	43	40	34	30	24			
4SP5-12M	59.00.058	1.5	230			76	64	60	52	46	37			
4SP5-17M	59.00.062	2	230			107	90	84	73	65	52			
4SP5-25M	59.00.066	3	230			158	133	124	108	95	76			
4SP5-33T	59.00.070	4	400			208	176	164	142	125	101			
4SP5-44T	59.00.076	5.5	400			277	234	218	189	167	134			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	3.6	4.8	6.6	8.4	10.2	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	60	80	110	140	170	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP8-07M	59.00.085	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	43	39	37	34	30	23			
4SP8-10M	59.00.088	2	230			62	56	53	49	43	33			
4SP8-14M	59.00.092	3	230			87	78	74	69	60	46			
4SP8-18T	59.00.096	4	400			112	101	95	88	77	59			
4SP8-24T	59.00.102	5.5	400			149	134	127	118	103	79			
4SP8-35T	59.00.113	7.5	400			217	196	186	171	151	116			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	50	100	150	200	250	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP14-05M	59.00.125	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	34	32	30	28	25	20			
4SP14-07M	59.00.129	3	230			48	44	42	39	34	28			
4SP14-10T	59.00.134	4	400			68	63	60	55	49	40			
4SP14-13T	59.00.137	5.5	400			88	82	77	72	64	51			
4SP14-18T	59.00.142	7.5	400			122	114	107	99	88	71			
4SP14-25T	59.00.150	10	400			170	158	149	138	123	99			

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.



Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαιόψυκτος, ελαιολίπαντος, με καλώδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	B
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	20/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec



Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαιόψυκτος, ελαιολίπαντος, με καλώδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	B
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	20/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec

**EG MOTORS**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
<b>3" R75 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
R75-750	51.01.001	1	0.75	5.7	
<b>4" R95 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
R95-750	51.01.006	1	0.75	6.3	
R95-1100	51.01.009	1.5	1.1	8.6	
R95-1500	51.01.011	2	1.5	10.6	
R95-2200	51.01.013	3	2.2	14.0	
<b>4" R95 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
R95-750T	51.01.019	1	0.75	2.2	
R95-1100T	51.01.022	1.5	1.1	3.0	
R95-1500T	51.01.025	2	1.5	3.8	
R95-2200T	51.01.028	3	2.2	5.6	
R95-3000T	51.01.031	4	3.0	7.3	
R95-4000T	51.01.034	5.5	4.0	9.5	
R95-5500T	51.01.037	7.5	5.5	12.6	
R95-7500T	51.01.039	10	7.5	16.9	

**BIZZI MOTORS**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
<b>4" PL 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
PL4-1M	11.01.005	1	0.75	6.5	
PL4-1.5M	11.01.006	1.5	1.1	8.5	
PL4-2M	11.01.007	2	1.5	10.7	
PL4-3M	11.01.008	3	2.2	16.0	
<b>4" PL 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
PL4-1T	11.01.009	1	0.75	2.4	
PL4-1.5T	11.01.010	1.5	1.1	3.4	
PL4-2T	11.01.011	2	1.5	4.2	
PL4-3T	11.01.012	3	2.2	5.6	
PL4-4T	11.01.013	4	3	7.8	
PL4-5.5T	11.01.014	5.5	4	10.0	
PL4-7.5T	11.01.015	7.5	5.5	13.5	
PL4-10T	11.01.016	10	7.5	17.0	
PL4-12.5T	11.01.017	12.5	9.2		

• Για περισσότερες επιλογές (FRANKLIN, STAC) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**R 150**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΚΕΛΥΦΟΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	6	10	12	14	16	20	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/min	100	167	200	233	266	334	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R150-BS-11	51.03.000	10	2 1/2"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	144	143	128	114	90	33			
R150-BS-16	51.03.002	15			233	209	190	162	133	48			
R150-BS-19	51.03.006	17.5			280	252	235	200	161	60			
R150-BS-21	51.03.008	20			309	276	252	214	176	67			
R150-BS-23	51.03.010	25			342	305	278	237	198	75			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	12	16	20	22	25	30	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/min	200	266	334	366	417	500	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R150-DS-7	51.03.023	7.5	2 1/2"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	72	76	63	54	43	19			
R150-DS-9	51.03.026	10			110	96	80	69	53	26			
R150-DS-11	51.03.030	12.5			134	118	97	86	67	30			
R150-DS-14	51.03.034	15			171	149	124	108	85	38			
R150-DS-18	51.03.038	20			219	192	160	141	108	48			
R150-DS-22	51.03.042	25			268	236	195	171	133	62			
R150-DS-25	51.03.044	30			304	267	221	194	152	69			
R150-DS-28	51.03.046	35			340	285	242	210	171	76			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**R 150**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΚΕΛΥΦΟΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	15	20	24	26	30	35	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/min	250	334	400	433	500	583	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R150-ES-5	51.03.050	10	3"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	66	63	60	57	52	43			
R150-ES-6	51.03.054	12.5			80	76	73	70	64	51			
R150-ES-8	51.03.058	15			107	102	96	93	86	67			
R150-ES-10	51.03.062	20			133	127	121	116	106	90			
R150-ES-13	51.03.066	25			174	166	157	151	137	117			
R150-ES-15	51.03.070	30			202	193	182	176	160	131			
R150-ES-18	51.03.074	35			244	233	222	214	196	162			
R150-ES-21	51.03.078	40			282	268	254	245	224	184			
R150-ES-26	51.03.082	50			350	333	314	303	252	224			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	18	30	36	42	48	60	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/min	300	500	600	700	800	1000	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R150-GS-4	51.03.084	7.5	3"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	50	45	42	37	31	14			
R150-GS-5	51.03.085	10			62	57	52	47	39	17			
R150-GS-6	51.03.086	12.5			75	68	63	56	47	21			
R150-GS-7	51.03.087	15			87	79	73	65	55	24			
R150-GS-8	51.03.088	17.5			100	91	84	75	63	28			
R150-GS-9	51.03.089	20			112	102	94	84	71	31			
R150-GS-11	51.03.091	25			137	125	115	103	86	38			
R150-GS-14	51.03.093	30			175	159	147	131	110	48			
R150-GS-16	51.03.095	35			200	181	168	150	126	55			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**6ΤΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΚΕΛΥΦΟΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	8.4	9.6	12.0	13.2	15.0	16.8	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/min	140	160	200	220	250	280	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
6ΤΝ 3Α-9	11.03.120	7.5	2 1/2"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	130	125	111	101	83	59			
6ΤΝ 3Α-12	11.03.124	10			173	166	148	135	110	78			
6ΤΝ 3Α-15	11.03.128	12.5			216	208	185	169	138	98			
6ΤΝ 3Α-18	11.03.132	15			260	249	222	203	165	117			
6ΤΝ 3Α-20	11.03.136	17.5			288	277	247	225	183	130			
6ΤΝ 3Α-23	11.03.140	20			332	318	284	259	211	150			
6ΤΝ 3Α-29	11.03.147	25			418	401	358	326	266	189			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	14.4	16.8	18.0	20.4	21.6	24.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/min	240	280	300	340	360	400	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
6ΤΝ 4-9	11.03.024	7.5	2 1/2"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	91	82	77	65	58	47			
6ΤΝ 4-12	11.03.025	10			122	110	102	87	78	62			
6ΤΝ 4-15	11.03.027	12.5			153	137	128	109	97	78			
6ΤΝ 4-18	11.03.028	15			183	165	154	131	117	94			
6ΤΝ 4-21	11.03.029	17.5			214	192	180	152	136	109			
6ΤΝ 4-24	11.03.031	20			245	220	205	174	156	125			
6ΤΝ 4-30	11.03.033	25			306	275	257	218	195	157			
6ΤΝ 4-35	11.03.035	30			357	320	300	254	227	183			
6ΤΝ 4-41	11.03.037	35			418	375	351	298	267	214			
6ΤΝ 4-47	11.03.039	40			479	429	402	341	306	245			

• Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.




**6ΤΝ**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΚΕΛΥΦΟΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (noryl)	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	19.8	21.6	23.4	25.2	27.0	32.4	ΤΙΜΗ €		
		HP	inches		Lt/min	330	360	390	420	450	540	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
6ΤΝ 6-6	11.03.053	7.5	3"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	69	65	60	56	50	38				
6ΤΝ 6-8	11.03.055	10			92	87	81	75	67	51				
6ΤΝ 6-10	11.03.057	12.5			115	109	101	93	84	63				
6ΤΝ 6-12	11.03.059	15			138	131	121	112	101	76				
6ΤΝ 6-16	11.03.063	20			184	175	162	150	135	102				
6ΤΝ 6-20	11.03.065	25			230	219	202	187	169	127				
6ΤΝ 6-24	11.03.067	30			276	263	243	225	203	153				
6ΤΝ 6-28	11.03.069	35			322	307	283	262	237	178				
6ΤΝ 6-32	11.03.071	40			369	351	324	300	271	204				
6ΤΝ 6-40	11.03.073	50			461	438	405	375	339	255				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	25.2	28.8	30.6	34.2	36.0	39.6	ΤΙΜΗ €		
		HP	inches		Lt/min	420	480	510	570	600	660	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
6ΤΝ 8-5R	11.03.084	7.5	3"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	56	50	47	40	37	28				
6ΤΝ 8-6	11.03.086	10			73	65	62	54	50	40				
6ΤΝ 8-8R	11.03.088	12.5			90	81	75	64	59	46				
6ΤΝ 8-9	11.03.090	15			109	98	93	81	75	60				
6ΤΝ 8-10	11.03.092	17.5			121	109	103	90	83	67				
6ΤΝ 8-12	11.03.094	20			146	131	124	108	100	80				
6ΤΝ 8-15R	11.03.096	25			178	160	150	130	120	96				
6ΤΝ 8-18R	11.03.098	30			214	193	181	157	145	116				
6ΤΝ 8-20	11.03.100	35			243	219	207	180	167	134				
6ΤΝ 8-23	11.03.102	40			280	252	238	207	192	154				
6ΤΝ 8-29	11.03.104	50			353	318	300	261	242	195				

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**6Ε2**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΦΙΛΤΡΟ**

: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	7.5	15.0	20.0	25.0	30.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	0	2.1	4.2	5.6	7.0	8.3	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
6Ε2-3	70.06.203	5.5	3"	MANOM. Η(m)	41	38	34	30	26	20			
6Ε2-4	70.06.204	5.5			55	51	45	40	35	26			
6Ε2-5	70.06.205	7.5			68	64	56	50	44	33			
6Ε2-6Α	70.06.206	7.5			80	75	66	59	51	39			
6Ε2-7	70.06.207	10			96	89	79	71	61	46			
6Ε2-8Α	70.06.208	10			107	100	88	79	68	52			
6Ε2-9	70.06.209	12.5			123	114	101	91	78	60			
6Ε2-10	70.06.210	15			137	127	112	101	87	66			
6Ε2-11Α	70.06.211	15			147	137	121	109	94	71			
6Ε2-12	70.06.212	17.5			164	152	135	121	105	79			
6Ε2-13Α	70.06.213	17.5			174	162	143	128	111	84			
6Ε2-14	70.06.214	20			191	178	157	141	122	93			
6Ε2-15	70.06.215	20			201	187	165	148	128	97			
6Ε2-16	70.06.216	25			218	203	180	161	139	106			
6Ε2-17	70.06.217	25			232	216	191	171	148	112			
6Ε2-18Α	70.06.218	25			246	229	202	181	157	119			
6Ε2-19	70.06.219	30			259	241	213	192	166	126			
6Ε2-20	70.06.220	30			273	254	225	202	174	132			
6Ε2-21	70.06.221	30			287	267	236	212	183	139			
6Ε2-22Α	70.06.222	30			294	274	242	217	188	143			
6Ε2-23	70.06.223	35			314	292	258	232	200	152			
6Ε2-24	70.06.224	35			328	305	270	242	209	159			
6Ε2-25	70.06.225	40			341	318	281	252	218	165			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**6Ε3**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	10	20	25	30	35	40	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	2.8	5.6	7.0	8.3	9.7	11.1	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
6Ε3-3	70.06.303	5.5	3"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	37	33	31	26	19	11			
6Ε3-4	70.06.304	7.5			49	45	41	35	26	15			
6Ε3-5Α	70.06.305	7.5			60	55	50	42	31	19			
6Ε3-6	70.06.306	10			73	67	61	52	38	23			
6Ε3-7	70.06.307	12.5			85	78	71	60	45	27			
6Ε3-8	70.06.308	15			97	89	81	69	51	31			
6Ε3-9Α	70.06.309	15			107	98	90	76	56	34			
6Ε3-10	70.06.310	17.5			122	111	102	86	64	38			
6Ε3-11Α	70.06.311	17.5			131	120	110	93	69	41			
6Ε3-12	70.06.312	20			146	134	122	104	77	46			
6Ε3-13Α	70.06.313	20			155	142	130	110	81	49			
6Ε3-14	70.06.314	25			171	156	143	121	89	54			
6Ε3-15Α	70.06.315	25			179	164	150	127	94	56			
6Ε3-16	70.06.316	30			195	178	163	138	102	61			
6Ε3-17	70.06.317	30			207	189	173	147	109	65			
6Ε3-18Α	70.06.318	30			215	196	180	152	113	68			
6Ε3-19	70.06.319	35			231	211	194	164	121	73			
6Ε3-20	70.06.320	35			244	223	204	173	128	77			
6Ε3-21	70.06.321	40			256	234	214	181	134	80			
6Ε3-22	70.06.322	40			268	245	224	190	140	84			
6Ε3-23	70.06.323	40			280	256	243	199	147	88			
6Ε3-24	70.06.324	50			292	267	244	207	153	92			
6Ε3-25	70.06.325	50			305	278	255	216	160	96			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**6E4 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	20	30	40	45	50	55	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	5.6	8.3	11.1	13	13.9	15.3	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
6E4-3	70.06.403	7.5	3-4"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	38	35	30	26	22	17			
6E4-4	70.06.404	10			51	47	40	34	29	22			
6E4-5	70.06.405	10			63	59	49	42	36	28			
6E4-6	70.06.406	12.5			76	70	59	51	44	33			
6E4-7	70.06.407	15			89	82	69	60	51	39			
6E4-8	70.06.408	17.5			102	94	79	68	58	44			
6E4-9	70.06.409	20			114	106	89	76	65	50			
6E4-10	70.06.410	20			127	117	99	84	73	55			
6E4-11	70.06.411	25			140	129	109	92	80	61			
6E4-12	70.06.412	25			152	141	119	101	87	66			
6E4-13	70.06.413	30			165	152	129	110	94	72			
6E4-14	70.06.414	30			178	164	138	118	102	77			
6E4-15	70.06.415	30			190	176	148	126	109	83			
6E4-16	70.06.416	35			203	188	158	134	116	88			
6E4-17	70.06.417	35			216	199	168	143	123	94			
6E4-18	70.06.418	40			228	211	178	152	131	99			
6E4-19	70.06.419	40			241	223	188	161	138	105			
6E4-20A	70.06.420	40			249	230	194	170	142	108			
6E4-21	70.06.421	50			266	246	208	179	153	116			
6E4-22	70.06.422	50			279	258	218	189	160	121			
6E4-23	70.06.423	50			292	270	227	198	167	127			
6E4-24	70.06.424	50			298	276	233	206	171	130			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς HN.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**6Ε5 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	15	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	4.2	8.3	11.1	13.9	16.7	19.5	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
6Ε5-2	70.06.502	5.5	3-4"	MANOM. H(m)	27	25	22	19	16	11			
6Ε5-3	70.06.503	7.5			41	37	34	29	23	17			
6Ε5-4	70.06.504	10			55	50	45	39	31	22			
6Ε5-5	70.06.505	12.5			68	62	56	49	39	28			
6Ε5-6	70.06.506	15			82	74	67	58	47	33			
6Ε5-7	70.06.507	17.5			96	87	79	68	54	39			
6Ε5-8	70.06.508	20			109	99	90	78	62	45			
6Ε5-9	70.06.509	25			123	112	101	87	70	50			
6Ε5-10	70.06.510	25			137	124	112	97	78	56			
6Ε5-11	70.06.511	30			150	136	124	107	85	61			
6Ε5-12	70.06.512	30			164	149	135	117	93	67			
6Ε5-13	70.06.513	35			177	161	146	126	101	72			
6Ε5-14	70.06.514	35			191	173	157	136	109	78			
6Ε5-15	70.06.515	40			202	183	166	144	115	82			
6Ε5-16	70.06.516	40			218	198	180	155	124	89			
6Ε5-17	70.06.517	50			232	211	191	165	132	95			
6Ε5-18	70.06.518	50			246	223	202	175	140	100			
6Ε5-19	70.06.519	50			259	235	213	185	148	106			
6Ε5-20	70.06.520	60			273	248	225	194	155	111			
6Ε5-21	70.06.521	60			287	260	236	204	163	117			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**7Ε4**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΦΙΛΤΡΟ**

: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	20.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	5.6	11.1	13.9	16.7	19.5	22.2	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
7Ε4-1	70.07.401	5.5	4"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	20	19	18	16	15	12			
7Ε4-2	70.07.402	10			41	38	35	33	29	25			
7Ε4-3	70.07.403	15			61	57	53	49	44	37			
7Ε4-4	70.07.404	20			82	76	71	65	59	50			
7Ε4-5	70.07.405	25			102	95	89	81	74	62			
7Ε4-6	70.07.406	30			123	113	106	98	88	75			
7Ε4-7	70.07.407	35			143	132	124	114	103	87			
7Ε4-8	70.07.408	40			164	151	142	130	118	100			
7Ε4-9	70.07.409	8"-50			184	170	160	146	132	112			
7Ε4-10	70.07.410	8"-50			205	189	177	163	147	125			
7Ε4-11	70.07.411	8"-60			225	208	195	179	162	137			
7Ε4-12Α	70.07.412	8"-60			241	222	209	191	173	147			
7Ε4-13	70.07.413	8"-75			266	246	231	212	191	162			
7Ε4-14	70.07.414	8"-75			287	265	248	228	206	175			
7Ε4-15Α	70.07.415	8"-75			301	278	261	239	216	184			
7Ε4-16	70.07.416	8"-90			328	302	284	260	235	200			
7Ε4-17	70.07.417	8"-90			348	321	302	277	250	212			
7Ε4-18	70.07.418	8"-100			369	340	319	293	265	225			
7Ε4-19	70.07.419	8"-100			389	359	337	309	279	237			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**7Ε6**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	20.0	50.0	70.0	80.0	90.0	100.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	5.6	13.9	19.5	22.2	25.0	27.8	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
7Ε6-1	70.07.601	7.5	4"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	21	19	17	15	13	10			
7Ε6-2	70.07.602	12.5			43	38	34	30	25	20			
7Ε6-3	70.07.603	20			64	57	50	45	38	30			
7Ε6-4	70.07.604	25			86	76	67	60	50	40			
7Ε6-5	70.07.605	35			107	95	84	75	63	50			
7Ε6-6	70.07.606	40			129	113	101	89	76	60			
7Ε6-7	70.07.607	8"-50			150	132	118	104	88	71			
7Ε6-8Α	70.07.608	8"-50			171	151	134	119	101	81			
7Ε6-9	70.07.609	8"-60			193	170	151	134	113	91			
7Ε6-10	70.07.610	8"-75			214	189	168	149	126	101			
7Ε6-11	70.07.611	8"-75			236	208	185	164	139	111			
7Ε6-12	70.07.612	8"-90			257	227	202	179	151	121			
7Ε6-13	70.07.613	8"-90			278	246	218	194	164	131			
7Ε6-14	70.07.614	8"-100			300	265	235	209	176	141			
7Ε6-15	70.07.615	8"-100			321	284	252	224	189	151			
7Ε6-16	70.07.616	8"-125			343	302	269	239	202	161			
7Ε6-17	70.07.617	8"-125			364	321	286	253	214	171			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**8Ε2**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΦΙΛΤΡΟ**

: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	20	60	80	90	100	110	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	5.6	16.7	22.2	25.0	27.8	30.5	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
8Ε2-1	70.08.201	7.5	5"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	27	21	19	17	14	11			
8Ε2-2	70.08.202	15			53	43	37	33	28	22			
8Ε2-3	70.08.203	25			81	66	57	51	43	34			
8Ε2-4D	70.08.204	30			106	86	74	67	56	45			
8Ε2-5	70.08.205	40			136	109	95	85	72	57			
8Ε2-6	70.08.206	8"-50			163	131	113	102	86	68			
8Ε2-7	70.08.207	8"-60			190	153	132	119	100	80			
8Ε2-8D	70.08.208	8"-60			213	172	148	133	113	90			
8Ε2-9	70.08.209	8"-75			244	197	170	153	129	101			
8Ε2-10	70.08.210	8"-90			271	219	189	170	144	113			
8Ε2-11	70.08.211	8"-90			298	241	208	187	158	125			
8Ε2-12	70.08.212	8"-100			326	263	227	204	172	136			
8Ε2-13	70.08.213	8"-100			353	284	246	221	187	148			
8Ε2-14	70.08.214	8"-125			380	306	265	238	201	160			
8Ε2-15	70.08.215	8"-125			407	328	284	255	215	172			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.




**8Ε4-6 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	40.0	60.0	80.0	100.0	120.0	140.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	11.1	16.7	22.2	27.8	33.4	38.9	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
8Ε4-1	70.08.401	10	5"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	25	23	21	18	14	11			
8Ε4-2	70.08.402	20			50	46	42	36	29	21			
8Ε4-3	70.08.403	30			75	69	63	54	43	32			
8Ε4-4D	70.08.404	40			99	92	84	71	57	42			
8Ε4-5	70.08.405	8"-50			124	116	105	89	72	53			
8Ε4-6	70.08.406	8"-60			149	139	126	107	86	63			
8Ε4-7	70.08.407	8"-75			174	162	147	125	100	74			
8Ε4-8	70.08.408	8"-90			199	185	168	143	115	84			
8Ε4-9D	70.08.409	8"-90			224	208	189	161	129	95			
8Ε4-10	70.08.410	8"-100			249	231	210	179	144	105			
8Ε4-11	70.08.411	8"-125			273	254	231	196	158	116			
8Ε4-12	70.08.412	8"-125			298	277	252	214	172	126			
8Ε4-13	70.08.413	10"-150			323	300	273	232	187	137			
8Ε4-14	70.08.414	10"-150			348	323	294	250	201	147			
8Ε4-15	70.08.415	10"-175			373	347	315	268	215	158			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	40.0	70.0	90.0	120.0	140.0	160.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	11.1	19.5	25.0	33.4	38.9	44.5	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
8Ε6-1	70.08.601	12.5	5"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	27	25	24	20	17	13			
8Ε6-2	70.08.602	25			54	50	47	41	35	27			
8Ε6-3	70.08.603	40			80	76	71	61	52	40			
8Ε6-4	70.08.604	8"-50			107	101	95	82	69	54			
8Ε6-5D	70.08.605	8"-60			134	126	118	102	87	67			
8Ε6-6	70.08.606	8"-75			161	151	142	123	104	80			
8Ε6-7	70.08.607	8"-90			187	176	165	143	121	94			
8Ε6-8D	70.08.608	8"-100			214	202	189	164	139	107			
8Ε6-9	70.08.609	8"-125			241	227	213	184	156	120			
8Ε6-10	70.08.610	8"-125			268	252	236	205	173	134			
8Ε6-11	70.08.611	10"-150			295	277	260	225	191	147			
8Ε6-12	70.08.612	10"-175			321	302	284	246	208	161			
8Ε6-13	70.08.613	10"-175			348	328	307	266	225	174			
8Ε6-14	70.08.614	10"-200			375	353	331	287	243	187			

• Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**8ER ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ. Κατάλληλες για βαθιές γεωτρήσεις 8" - 10" όπου απαιτούνται υψηλές πιέσεις.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	15.0	18.0	24.0	30.0	36.0	42.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	4.2	5.0	6.7	8.3	10.0	11.7	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
8ER2-5	70.09.205	15	3"-4"	MANOM. H(m)	100	95	90	80	68	53			
8ER2-7	70.09.207	20			140	133	126	112	95	74			
8ER2-9	70.09.209	25			180	171	162	144	122	95			
8ER2-11	70.09.211	30			220	209	198	176	149	116			
8ER2-14	70.09.214	40			280	266	252	224	189	147			
8ER2-16	70.09.216	8"-50			320	304	288	256	216	168			
8ER2-18	70.09.218	8"-50			360	342	324	288	243	189			
8ER2-20	70.09.220	8"-60			400	380	360	320	270	210			
8ER2-22	70.09.222	8"-60			440	418	396	352	297	231			
8ER2-24	70.09.224	8"-75			480	456	432	384	324	252			
8ER2-26	70.09.226	8"-75			520	494	468	416	351	273			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	30.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	8.3	11.7	13.3	15.0	16.7	18.3	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
8ER4-7	70.09.407	30	3"-4"	MANOM. H(m)	146	130	118	105	90	70			
8ER4-9	70.09.409	40			187	167	152	135	116	90			
8ER4-11	70.09.411	8"-50			229	204	187	165	141	110			
8ER4-13	70.09.413	8"-60			271	241	219	195	167	130			
8ER4-17	70.09.417	8"-75			355	315	287	255	219	170			
8ER4-20	70.09.420	8"-90			416	370	337	300	257	200			
8ER4-22	70.09.422	8"-100			458	407	371	330	283	220			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς HN.
- Κατόπιν ζήτησης αντλίες με πτερωτές από τεχνοπολυμερές υλικό (Noryl).


**9ES- 10ES**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 10"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΦΙΛΤΡΟ**

: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ**

: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ. Κατάλληλες για γεωτρήσεις 10" -12".


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	90	130	162	209	252	306	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	25	36	45	56	70	85	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
9ES2-1	70.10.601	6"-25	6"	MANOM. Η(m)	28	25	23	20	18	13			
9ES2-2	70.10.602	8"-50			55	50	45	40	35	25			
9ES2-3	70.10.603	8"-75			83	75	68	60	53	38			
9ES2-4	70.10.604	8"-100			110	100	90	80	70	50			
9ES2-5	70.10.605	8"-125			138	125	113	100	88	63			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	90	130	162	209	252	324	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	25	36	45	56	70	90	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
10ES4-1	70.10.701	6"-35	6"	MANOM. Η(m)	39	37	34	30	25	18			
10ES4-2	70.10.702	8"-75			78	74	68	60	50	36			
10ES4-3	70.10.703	8"-125			117	111	102	90	75	54			
10ES4-4	70.10.704	10"-150			156	148	136	120	100	72			
10ES4-5	70.10.705	10"-175			195	185	170	150	125	90			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

**ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΗΣ Ή IN-LINE BOOSTER**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΗΣ Ή IN-LINE BOOSTER.  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ.

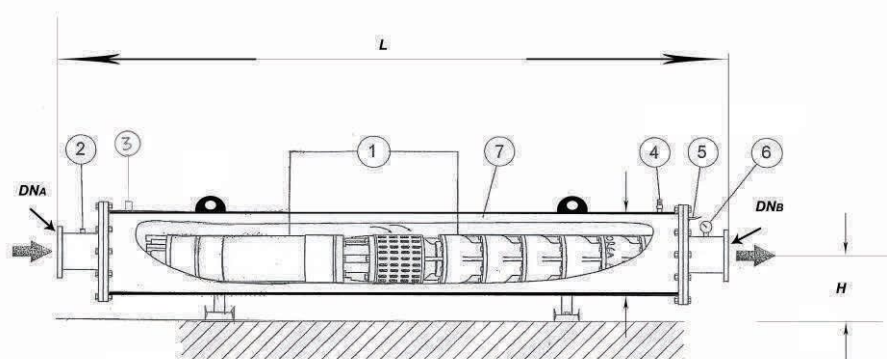

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**ΚΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΦΙΛΤΡΟ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΡΗΣΗ: Πλήρως ανοξείδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	3	5	7.5	9	10.5	13.5	ΤΙΜΗ €		
		HP	inches		Lt/sec	0.8	1.4	2.1	2.5	2.9	3.8	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
ΚΡ 610-11	65.03.201	4"-5.5	2"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	122	117	110	100	85	46				
ΚΡ 610-15*	65.03.205	7.5			168	158	150	135	118	62				
ΚΡ 610-22	65.03.214	10			247	233	220	201	172	89				
ΚΡ 610-27	65.03.220	12.5			303	286	270	245	210	105				
ΚΡ 610-32	65.03.226	15			360	340	321	292	250	122				
ΚΡ 610-38	65.03.232	17.5			426	402	380	348	298	150				
ΚΡ 610-44	65.03.238	20			490	463	439	400	341	180				
ΚΡ 610-52	65.03.246	25			582	540	520	470	410	205				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	6	12	14	16	18	20	ΤΙΜΗ €		
		HP	inches		Lt/sec	1.7	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
ΚΡ 617-2	65.03.006	4"-1.5	2 1/2"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	22	19	17	16	13	11				
ΚΡ 617-3	65.03.008	4"-3			33	29	27	25	21	19				
ΚΡ 617-5	65.03.010	4"-4			55	48	44	41	33	30				
ΚΡ 617-7	65.03.011	4"-5.5			77	69	64	58	46	41				
ΚΡ 617-10*	65.03.000	7.5			110	98	91	83	74	63				
ΚΡ 617-13	65.03.001	10			143	128	119	109	97	83				
ΚΡ 617-17	65.03.002	12.5			186	166	155	142	126	107				
ΚΡ 617-20	65.03.003	15			219	196	183	168	149	138				
ΚΡ 617-24	65.03.004	17.5			262	236	220	200	179	151				
ΚΡ 617-27	65.03.005	20			297	268	250	228	202	172				
ΚΡ 617-32	65.03.007	25			352	318	297	271	242	210				
ΚΡ 617-38	65.03.009	30	408	368	343	314	280	240						

• Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



\* Κατόπιν ζήτησης με σώμα αναρρόφησης για σύνδεση σε 4" ηλεκτροκινητήρα.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**ΚΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΦΙΛΤΡΟ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΡΗΣΗ: Πλήρως ανοξειδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	12	18	21	24	30	35	ΤΙΜΗ €		
		HP	inches		Lt/sec	3.3	5.0	5.8	6.7	8.3	9.7	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
ΚΡ 630-2	65.03.015	4"- 3	3"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	21	20	19	18	14	10				
ΚΡ 630-3	65.03.016	4"- 4			31	29	28	27	21	17				
ΚΡ 630-4	65.03.017	4"- 5.5			44	40	38	36	28	20				
ΚΡ 630-5*	65.03.018	7.5			52	49	47	45	35	27				
ΚΡ 630-6*	65.03.020	7.5			64	58	56	53	45	32				
ΚΡ 630-8	65.03.022	10			85	78	74	71	60	44				
ΚΡ 630-11	65.03.024	12.5			116	106	102	96	82	59				
ΚΡ 630-13	65.03.025	15			137	126	120	114	96	70				
ΚΡ 630-15	65.03.027	17.5			159	146	139	132	113	82				
ΚΡ 630-17	65.03.028	20			180	166	160	150	129	93				
ΚΡ 630-20	65.03.031	25			213	197	188	180	152	112				
ΚΡ 630-25	65.03.034	30			265	243	232	220	190	140				
ΚΡ 630-30	65.03.038	35			318	288	278	265	227	173				
ΚΡ 630-35	65.03.042	40			371	342	327	310	265	195				
ΚΡ 630-39	65.03.044	50			413	382	363	343	292	210				
ΚΡ 630-43	65.03.039	8"-50			453	420	400	381	325	240				
ΚΡ 630-49	65.03.040	8"-60			530	490	470	450	390	290				
ΚΡ 630-54	65.03.041	8"-75			590	542	520	500	430	330				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	20	40	45	50	55	60	ΤΙΜΗ €		
		HP	inches		Lt/sec	5.5	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
ΚΡ 646-2	65.03.045	4"-4	3"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	23	18	16	14	11	8				
ΚΡ 646-3	65.03.062	7.5			38	28	26	23	19	15				
ΚΡ 646-5	65.03.046	10			60	47	42	37	31	24				
ΚΡ 646-6	65.03.047	12.5			72	57	52	46	38	30				
ΚΡ 646-7	65.03.048	15			84	66	61	53	44	35				
ΚΡ 646-8	65.03.049	17.5			96	76	70	62	52	40				
ΚΡ 646-10	65.03.050	20			120	96	87	76	64	52				
ΚΡ 646-13	65.03.052	25			158	126	114	102	86	70				
ΚΡ 646-15	65.03.054	30			180	143	130	114	96	76				
ΚΡ 646-17	65.03.055	35			205	162	150	132	110	90				
ΚΡ 646-20	65.03.056	40			240	192	175	155	130	105				
ΚΡ 646-24	65.03.058	50			290	237	218	188	160	128				

• Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.

\* Κατόπιν ζήτησης με σώμα αναρρόφησης για σύνδεση σε 4" ηλεκτροκινητήρα.



• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**ΚΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΡΗΣΗ: Πλήρως ανοξείδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	30	50	55	60	65	75	ΤΙΜΗ €		
		HP	inches		Lt/sec	8.3	13.9	15.3	16.7	18	20.8	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
ΚΡ 660-1	65.03.071	4"-3	4"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	10	7	6	5	4	2				
ΚΡ 660-2	65.03.073	4"-5.5			21	15	13	11	9	6				
ΚΡ 660-3*	65.03.076	7.5			33	27	23	20	18	12				
ΚΡ 660-4	65.03.079	10			45	35	31	28	25	18				
ΚΡ 660-5	65.03.082	12.5			55	41	39	37	31	22				
ΚΡ 660-6	65.03.085	15			67	53	47	42	38	27				
ΚΡ 660-7	65.03.088	17.5			79	60	55	51	44	33				
ΚΡ 660-8	65.03.090	20			90	68	63	59	52	36				
ΚΡ 660-10	65.03.093	25			114	95	80	74	66	48				
ΚΡ 660-12	65.03.096	30			136	105	97	89	80	59				
ΚΡ 660-15	65.03.100	35			159	121	115	104	97	75				
ΚΡ 660-17	65.03.103	40			194	147	138	125	111	86				
ΚΡ 660-21	65.03.108	50			245	185	170	157	143	108				
ΚΡ 660-22	65.03.109	50			256	194	182	165	150	115				

• Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



\* Κατόπιν ζήτησης με σώμα αναρρόφησης για σύνδεση σε 4" ηλεκτροκινητήρα.


**ΚΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8"**

<b>ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	<b>ΦΙΛΤΡΟ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
<b>ΠΤΕΡΩΤΗ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	<b>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
<b>ΑΞΟΝΑΣ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	<b>ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ</b> : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΡΗΣΗ: Πλήρως ανοξείδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	30	50	60	70	80	100	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	8.3	13.9	16.7	19.5	22.2	27.8	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
ΚΡ 877-4	65.03.121	20	5"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	74	62	55	52	46	27			
ΚΡ 877-5	65.03.124	25			92	78	72	66	58	34			
ΚΡ 877-6	65.03.127	30			110	94	86	78	69	41			
ΚΡ 877-7	65.03.130	35			129	110	101	92	81	48			
ΚΡ 877-9	65.03.133	40			165	141	129	118	104	62			
ΚΡ 877-11	65.03.136	8"-50			200	171	158	144	127	75			
ΚΡ 877-12	65.03.139	8"-60			225	193	178	163	145	88			
ΚΡ 877-14	65.03.142	8"-75			260	222	209	191	170	103			
ΚΡ 877-18	65.03.148	8"-90			336	290	267	245	220	135			
ΚΡ 877-21	65.03.152	8"-100			392	339	311	285	251	155			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	50	70	80	90	100	120	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	13.9	19.5	22.2	25	27.8	33.3	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
ΚΡ 895-5	65.03.165	30	5"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	84	74	68	63	56	32			
ΚΡ 895-6	65.03.168	35			103	90	84	77	68	41			
ΚΡ 895-7	65.03.171	40			118	104	97	88	78	46			
ΚΡ 895-8	65.03.174	8"-50			136	120	112	102	90	54			
ΚΡ 895-10	65.03.177	8"-60			172	152	143	132	115	70			
ΚΡ 895-13	65.03.179	8"-75			225	197	185	170	150	90			
ΚΡ 895-14	65.03.180	8"-90			243	215	200	185	162	100			
ΚΡ 895-15	65.03.183	8"-100			260	230	215	200	175	106			
ΚΡ 895-17	65.03.186	8"-100			295	265	243	224	196	120			
ΚΡ 895-20	65.03.189	8"-125			345	302	283	260	230	140			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**ΚΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 10"**

**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΦΙΛΤΡΟ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ      **ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΡΗΣΗ: Πλήρως ανοξείδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	60	80	100	120	140	160	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	16.7	22.2	27.8	33.3	38.9	44.4	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
ΚΡ 10-125-1	65.03.247	15	6"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	27	24	22	20	18	14			
ΚΡ 10-125-2	65.03.248	30			53	49	45	40	35	27			
ΚΡ 10-125-3	65.03.249	40			78	72	66	60	51	40			
ΚΡ 10-125-4	65.03.250	8"-50			108	101	93	84	70	52			
ΚΡ 10-125-5	65.03.251	8"-75			137	128	119	108	95	76			
ΚΡ 10-125-6	65.03.252	8"-90			165	155	145	132	117	88			
ΚΡ 10-125-7	65.03.253	8"-100			190	179	167	153	131	103			
ΚΡ 10-125-8	65.03.254	8"-100			218	205	192	175	150	118			
ΚΡ 10-125-9	65.03.255	8"-125			246	233	219	200	185	135			
ΚΡ 10-125-10	65.03.256	8"-125			270	255	238	217	186	145			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	80	100	120	140	160	180	ΤΙΜΗ €	
		HP	inches		Lt/sec	22.2	27.8	33.3	38.9	44.4	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
ΚΡ 10-160-1	65.03.257	17.5	6"	ΜΑΝΟΜ. Η(m)	25	22	20	18	15				
ΚΡ 10-160-2	65.03.258	35			51	46	41	38	32	25			
ΚΡ 10-160-3	65.03.259	8"-50			78	70	65	59	50	38			
ΚΡ 10-160-4	65.03.260	8"-75			106	96	89	82	70	54			
ΚΡ 10-160-5	65.03.261	8"-90			135	125	117	110	97	81			
ΚΡ 10-160-6	65.03.262	8"-100			165	150	142	133	120	102			
ΚΡ 10-160-7	65.03.263	8"-125			190	175	162	153	138	115			
ΚΡ 10-160-8	65.03.264	8"-125			210	198	180	170	150	126			
ΚΡ 10-160-9	65.03.265	150			242	220	210	196	175	146			
ΚΡ 10-160-10	65.03.266	180			274	255	238	222	200	170			

- Οι τιμές συγκροτημάτων αναφέρονται με κινητήρα ORCA σειράς ΗΝ.



• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.



**ΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ**

<b>ΤΑΣΗ</b>	: 400V (+/- 5%)	<b>ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ</b>	: NEMA
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	: IP 68	<b>ΜΕΓ.ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ</b>	: 6": 15/ΩΡΑ, 8-10": 10/ΩΡΑ
<b>ΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ</b>	: 6" 16/27kN, 8": 45kN, 10": 60kN	<b>ΜΕΓ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ</b>	: 30°C / v=0.5m/sec

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υποβρύχιος τριφασικός ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 6", 8" και 10". Περιελίξιμος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος, με ειδικό αντιψυκτικό μη τοξικό υγρό.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ DOL	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
HN6-7.5HP	57.00.001	57.00.002	7.5	5.5	12.9	
HN6-10HP	57.00.005	57.00.006	10	7.5	17.1	
HN6-12.5HP	57.00.009	57.00.010	12.5	9.2	20.8	
HN6-15HP	57.00.013	57.00.014	15	11	24.5	
HN6-17.5HP	57.00.017	57.00.018	17.5	13	29.0	
HN6-20HP	57.00.021	57.00.022	20	15	33.2	
HN6-25HP	57.00.025	57.00.026	25	18.5	41.0	
HN6-30HP	57.00.029	57.00.030	30	22	48.7	
HN6-35HP	57.00.033	57.00.034	35	26	54.7	
HN6-40HP	57.00.037	57.00.038	40	30	65.2	
HN6-50HP	57.00.041	57.00.042	50	37	80.4	
HN6-60HP	57.00.043	57.00.044	60	45	97.8	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
HN8-40HP	57.00.046	40	30	62.1	
HN8-50HP	57.00.048	50	37	75.7	
HN8-60HP	57.00.052	60	45	91.5	
HN8-75HP	57.00.058	75	55	111.8	
HN8-90HP	57.00.062	90	66	130.1	
HN8-100HP	57.00.066	100	75	152.5	
HN8-125HP	57.00.070	125	92	181.9	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
HN10-150HP	57.00.074	150	110	210	
HN10-180HP	57.00.078	180	132	252	
HN10-200HP	57.00.080	200	150	286	

• Για τιμές κινητήρων HN8 & HN10 DOL, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων

• Εκδόσεις πλήρως ανοξείδωτων κινητήρων. Για τεχνικά και τιμές επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

**NWM series ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛ/ΡΕΣ 6"-8"-10" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ**

ΤΑΣΗ	: 400V (+/- 5%)	ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	: NEMA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	: IP 68	ΜΕΓ.ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	: 6": 15/ΩΡΑ, 8-10": 10/ΩΡΑ
ΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ	: 6" 20/26,5kN, 8": 45kN, 10": 60kN	ΜΕΓ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	: 30°C / ν=0.5m/sec

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υποβρύχιος τριφασικός ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 6", 8" και 10". Περιελίξιμος, υδροψυκτος, υδρολίπαντος, με ειδικό αντιψυκτικό μη τοξικό υγρό.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ DOL	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
NWM6-7.5HP	55.20.001	55.20.002	7.5	5.5	13	
NWM6-10HP	55.20.005	55.20.006	10	7.5	17	
NWM6-12.5HP	55.20.009	55.20.010	12.5	9.2	20	
NWM6-15HP	55.20.013	55.20.014	15	11	23	
NWM6-17.5HP	55.20.017	55.20.018	17.5	13	28	
NWM6-20HP	55.20.021	55.20.022	20	15	32	
NWM6-25HP	55.20.025	55.20.026	25	18.5	40	
NWM6-30HP	55.20.029	55.20.030	30	22	47	
NWM6-35HP	55.20.033	55.20.034	35	26	55	
NWM6-40HP	55.20.037	55.20.038	40	30	62	
NWM6-50HP	55.20.041	55.20.042	50	37	79	



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ DOL	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
NWM8-40HP	55.20.045	55.20.046	40	30	60	
NWM8-50HP	55.20.047	55.20.048	50	37	73	
NWM8-60HP	55.20.051	55.20.52	60	45	87	
NWM8-70HP	55.20.054	55.20.055	70	52	103	
NWM8-75HP	55.20.057	55.20.058	75	55	110	
NWM8-80HP	55.20.059	55.20.060	80	60	116	
NWM8-90HP	55.20.061	55.20.062	90	66	129	
NWM8-100HP	55.20.065	55.20.066	100	75	145	
NWM8-110HP	55.20.067	55.20.068	110	83	156	
NWM8-125HP	55.20.069	55.20.070	125	92	178	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ DOL	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
NWM10-150HP	55.20.073	55.20.074	150	110	210	
NWM10-175HP	55.20.076	55.20.078	175	130	238	
NWM10-200HP	55.20.079	55.20.080	200	150	274	
NWM10-225HP	55.20.084	55.20.085	225	167	309	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

**ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ FRANKLIN**

<b>ΤΑΣΗ</b>	: 415V (+6%/- 10%)	<b>ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ</b>	: NEMA
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	: IP 68	<b>ΜΕΓ.ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ</b>	: 6": 20/ ΩΡΑ, 8": 10/ ΩΡΑ
<b>ΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ</b>	: 6" 16/27kN, 8": 45kN, 10": 60kN	<b>ΜΕΓ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ</b>	: 30°C / v=0.5m/sec



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υποβρύχιος τριφασικός ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας FRANKLIN για γεώτρηση 6" (155mm) και 8" (205mm). Υδροψυκτος, υδρολίπαντος, με ειδικό αντιψυκτικό μη τοξικό υγρό.

**ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ  
ΣΤΑΤΗ (ENC)**


ΤΥΠΟΣ	HP	KW	Αμπερ 400V	ΚΩΔΙΚΟΣ DOL	ΤΙΜΗ DOL €	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	ΤΙΜΗ SD €
6FR 7.5HP	7.5	5.5	12.5	17.01.001		-	
6FR 10HP	10	7.5	16.0	17.01.002		17.01.003	
6FR 12.5HP	12.5	9.2	20.7	17.01.004		17.01.005	
6FR 15HP	15	11	23.3	17.01.006		17.01.007	
6FR 20HP	20	15	31.3	17.01.008		17.01.009	
6FR 25HP	25	18.5	38.5	17.01.010		17.01.011	
6FR 30HP	30	22	45.3	17.01.012		17.01.013	
6FR 40HP	40	30	64.5	17.01.014		17.01.015	
6FR 50HP	50	37	73.0	17.01.016		17.01.017	

**ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟ (RW)**


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ SD €
6FR (RW) 7.5HP	17.02.002	7.5	5.5	13.3	
6FR (RW) 10HP	17.02.003	10	7.5	17.7	
6FR (RW) 12.5HP	17.02.004	12.5	9.2	21.4	
6FR (RW) 15HP	17.02.005	15	11	25.2	
6FR (RW) 17.5HP	17.02.006	17.5	13	29.6	
6FR (RW) 20HP	17.02.007	20	15	33.1	
6FR (RW) 25HP	17.02.008	25	18.5	42.0	
6FR (RW) 30HP	17.02.009	30	22	49.0	
6FR (RW) 35HP	17.02.010	35	26	56.7	
6FR (RW) 40HP	17.02.011	40	30	66.4	
6FR (RW) 50HP	17.02.012	50	37	81.9	



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ SD €
8FR (RW) 50HP	17.02.015	50	37	76	
8FR (RW) 60HP	17.02.016	60	45	90	
8FR (RW) 70HP	17.02.017	70	52	103	
8FR (RW) 75HP	17.02.018	75	55	110	
8FR (RW) 80HP	17.02.019	80	60	116	
8FR (RW) 90HP	17.02.020	90	67	133	
8FR (RW) 100HP	17.02.021	100	75	148	
8FR (RW) 110HP	17.02.023	110	83	160	
8FR (RW) 125HP	17.02.022	125	93	183	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΙΣΧΥ ΩΣ 40HP (4m) 4x4mm <sup>2</sup>	17.02.030	
ΚΙΤ ΒΙΔΕΣ FR.	17.02.028	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

**PA6 series**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛ/ΡΕΣ 6" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ BIZZI**
**ΤΑΣΗ** : 400V (+/- 5%)

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ** : NEMA

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** : IP 68

**ΜΕΓ.ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ** : 15/ ΩΡΑ

**ΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ** : 6" 16.5/27.5kN

**ΜΕΓ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ** : 30°C / v=0.5m/sec

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υποβρύχιος τριφασικός ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 6" (155mm). Περιελίξιμος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ DOL	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
PA6-10HP	11.04.020	11.04.080	10	7.5	17.4	
PA6-12.5HP	11.04.023	11.04.083	12.5	9.2	22.1	
PA6-15HP	11.04.026	11.04.086	15	11	24.7	
PA6-17.5HP	11.04.029	11.04.089	17.5	13	29.3	
PA6-20HP	11.04.032	11.04.092	20	15	33	
PA6-25HP	11.04.035	11.04.095	25	18.5	41	
PA6-30HP	11.04.038	11.04.098	30	22	49	
PA6-35HP	11.04.041	11.04.101	35	26	57.5	
PA6-40HP	11.04.044	11.04.104	40	30	66.2	
PA6-50HP	11.04.047	11.04.107	50	37	80	
PA6-60HP	11.04.050	11.04.110	60	45	98	

**M150 series**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛ/ΡΕΣ 6" ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΟΙ EG**
**ΤΑΣΗ** : 400V (+/- 5%)

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ** : NEMA

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** : IP 68

**ΜΕΓ.ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ** : 15/ ΩΡΑ

**ΚΛΑΣΗ** : F

**ΜΕΓ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ** : 30°C / v=0.5m/sec

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υποβρύχιος τριφασικός ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 6" (155mm). Περιελίξιμος, ελαίοψυκτος, ελαιολίπαντος.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ DOL	ΚΩΔΙΚΟΣ SD	HP	KW	Αμπερ 400V	ΤΙΜΗ €
M150-7.5HP	51.01.060	51.01.085	7.5	5.5	12.3	
M150-10HP	51.01.063	51.01.088	10	7.5	16.5	
M150-12.5HP	51.01.065	51.01.091	12.5	9.2	20.2	
M150-15HP	51.01.067	51.01.094	15	11	23.6	
M150-17.5HP	51.01.069	51.01.097	17.5	13	27.6	
M150-20HP	51.01.071	51.01.100	20	15	31.8	
M150-25HP	51.01.074	51.01.105	25	18.5	38.2	
M150-30HP	51.01.075	51.01.106	30	22	45.2	

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ/ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 230V



**PM:** Ηλεκτρικοί μονοφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνουν πυκνωτή, θερμικό και διακόπτη. Ιδανικοί για την εκκίνηση υποβρύχιων αντλιών.



**M18D:** Ηλεκτρικοί μονοφασικοί πίνακες ελέγχου υποβρύχιων αντλιών με ηλεκτρονική πλακέτα. Περιλαμβάνουν διακόπτη, θερμικό, πυκνωτή και επιτηρητή στάθμης και έλεγχο δεξαμενής.

**KM:** Ηλεκτρικοί μονοφασικοί πίνακες ελέγχου. Περιλαμβάνουν διακόπτη, ρελέ, ασφάλεια και επιτηρητή έλλειψης νερού ή στάθμης.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΙΚΟ AMPS	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΤΙΜΗ €
PM -1HP	30.00.080	6-7	25-35	
PM 1.5HP	30.00.081	8.5-10	35-40	
PM-2HP	30.00.088	10-13	45-50	
PM-3HP	30.00.089	14-18	50-80	
M18D-1.5HP	51.02.030	6-7	25-35	
M18D-2HP	51.02.035	8.5-10	35-40	
M18D-3HP	51.02.040	10-13	45-50	
KMP 1-3HP (ABB ΡΕΛΕ)	30.00.090			
KM 1-3HP	30.00.077			

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 400V ΜΕ ABB ΡΕΛΕ



**KT:** Ηλεκτρικοί τριφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνουν διακόπτη, ρελέ, ασφάλεια και επιτηρητή έλλειψης νερού ή στάθμης.

**MPT:** Ηλεκτρικοί τριφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνουν διακόπτη, ρελέ, ασφάλεια, ενδεικτικές λυχνίες, αμπερόμετρο, επιτηρητή τάσης και επιτηρητή στάθμης.

-DOL: Απευθείας εκκίνηση

-SD: Εκκίνηση Υ-Δ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΙΜΗ €
KT 1-10HP	30.00.091	1-10	
MPT 2-3HP DOL	30.00.092	2-3	
MPT 4-5.5HP DOL	30.00.093	4-5.5	
MPT 7.5-10HP DOL	30.00.094	7.5-10	
MPT 7.5HP SD	30.00.095	7.5	
MPT 10HP SD	30.00.098	10	
MPT 12.5HP SD	30.00.100	12.5	
MPT 15HP SD	30.00.102	15	
MPT 17.5HP SD	30.00.103	17.5	
MPT 20HP SD	30.00.105	20	
MPT 25HP SD	30.00.107	25	
MPT 30HP SD	30.00.108	30	
MPT 35HP SD	30.00.109	35	
MPT 40HP SD	30.00.111	40	
MPT 50HP SD	30.00.113	50	
MPT 60HP SD	30.00.115	60	

\* ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΡΕΛΕ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ 20% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ

Ρυθμιστές στροφών για αντλίες. Εύκολη σύνδεση και προγραμματισμός. Μείωση κατανάλωσης ρεύματος, σταθερή πίεση εξόδου, ομαλή εκκίνηση και λειτουργία.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ		ΤΑΣΗ		ΡΕΥΜΑ		ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	HP	kW	Vin	Vout	Iin	Iout			
IMMP 1.1W	1.5	1.1	1x230V	1x230V	10	9	ΤΟΙΧΟ	14.02.005	
IMMP 1.5W	2	1.5	1x230V	1x230V	12	11	ΤΟΙΧΟ	14.02.007	
ITTP 2.2M-RS	3	2.2	3x400V	3x400V	6.5	5.5	ΜΟΤΕΡ	14.02.010	
ITTP 3.0W-BC	4	3	3x400V	3x400V	8.5	7.5	ΤΟΙΧΟ	14.02.015	
ITTP 4.0W-RS	5.5	4	3x400V	3x400V	11.5	10	ΤΟΙΧΟ	14.02.018	

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ**


ΣΩΛΗΝΕΣ Β.Τ.			ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	
2 1/2"		24.01.118	
3"	5.6	24.01.120	
4"	6.0	24.01.122	
5"	6.2	24.01.124	

ΜΑΣΤΟΙ Β.Τ.		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
2 1/2"	24.01.130	
3"	24.01.132	
4"	24.01.134	
5"	24.01.136	

ΚΑΜΠΥΛΗ		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
2 1/2"	24.01.202	
3"	24.01.204	
4"	24.01.206	
5"	24.01.208	

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
1"-2x4"	24.01.180	
1"-3x6"	24.01.182	
3"-4x8"	24.01.184	
4"-6x10"	24.01.186	

ΣΥΣΤΟΛΗ		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
2 1/2 x 3"	24.01.160	
3x4"	24.01.162	
4x5"	24.01.164	
5x6"	24.01.166	

**ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ**


64.07

ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ PN 10	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ €	
			ΣΩΛΗΝΑ	ΦΙΛΤΡΟ
ΤΥΠΟΣ	O.D. (mm)	I.D. (mm)		
4 1/2"	125	112		
5"	140	125		
6 1/2"	180	162		
8 1/2"	225	203		

**ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 30ΒΑΡ, 3m**

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (inch)	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. (mm)	ΔΙΑΜ. ΣΤΗ ΜΟΥΦΑ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
						ΕΥΡΩ/ΤΕΜ (3m)
1 1/2"	48	4.5	39	60	64.07.080	
2"	60	5.8	48.4	75	64.07.085	
2 1/2"	75	6.8	61.4	90	64.07.090	
3"	90	8.2	73.6	105	64.07.095	
4"	114	8.2	97.6	130	64.07.100	


**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ)		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ (ΕΠΑΝΩ)		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
mm	inch			mm	inch		
48	1 1/2"	64.07.150		48	1 1/2"	64.07.170	
48	1 1/4"	64.07.152					
60	2"	64.07.154		60	2"	64.07.172	
75	2 1/2"	64.07.156		75	2 1/2"	64.07.176	
90	3"	64.07.158		90	3"	64.07.178	
90	2 1/2"	64.07.160					
114	4"	64.07.162		114	4"	64.07.180	
ΑΝΩ ΦΛΑΝΤΖΑ φ125		64.07.210		ΑΝΩ ΦΛΑΝΤΖΑ φ180		64.07.215	

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

		ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x...mm <sup>2</sup>										ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1x...mm <sup>2</sup>						
ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95						
HP	V	ΜΕΤΡΑ																
3	230 400	100	61 185	92 280	140	210												
4	230 400	80	40 120	67 200	97 290	179												
5.5	230 400		100	53 170	78 250	148 400	250											
7.5	230 400		80	44 130	64 190	108 320	175											
10	230 400			35 110	55 170	90 280	150 450											
12.5	230 400			90	50 140	80 230	125 335	180	240									
15	230 400			70	37 115	70 185	105 300	150 450	200									
17.5	230 400				100	58 160	80 250	120 365	165 505									
20	230 400				90	51 140	75 225	115 340	150 450									
25	230 400				65	60 110	90 175	125 275	172 515									
30	230 400					90	140	225	300	437								
35	230 400					78	120	200	270	373	510	171	215					
40	230 400						110	175	240	330	450	150	190					
50	230 400							78	140	180	260	370	480					
60	230 400								115	160	230	320	400					
70	230 400									140	210	275	356					
75	230 400										134	190	265	330				
80	230 400											120	175	245	300			
90	230 400												160	224	283			
100	230 400													73	94			
100	400													160	224	283		
125	230 400														67	85		
125	400														145	200	255	
150	230 400															105	158	200
150	400															128	190	

		ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡΑ- ΤΡΙΓΩΝΟ Υ/Δ (SD) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x...mm <sup>2</sup> +3x...mm <sup>2</sup>										ΕΚΚΙΝΗΣΗ Υ/Δ (SD) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1x...mm <sup>2</sup>						
ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95							
HP	V	ΜΕΤΡΑ																
5.5	230 400	57 169	92 271	137 406	236													
7.5	230 400	129	68 201	101 301	176 511													
10	230 400	94	51 151	76 226	130 386	204												
12.5	230 400	76	41 121	61 181	104 310	162 484												
15	230 400	67	106	53 157	91 271	142 422	216											
17.5	230 400		91	46 136	78 231	122 361	186											
20	230 400			78	117	68 201	105 311	160 476	220									
25	230 400			64	94	55 162	85 252	129 384	178 531									
30	230 400				77	69 204	104 310	144 426	200									
35	230 400					69 204	94 280	129 385	180									
40	230 400					61	105	55 163	84 249	116 344	160 477	218						
50	230 400						87	69 205	95 282	132 393	180							
60	230 400							59 174	81 240	112 333	153 455	193						
70	230 400								52 153	71 211	99 293	134 399	170 506					
75	230 400									67 94	95 143	126 200	163 280	163 475				
80	230 400										63 80	87 134	118 186	150 258	150 351	150 446		
90	230 400											57 121	79 168	107 234	136 404			
100	230 400												71 109	96 150	121 210	121 285	121 360	
125	400													122	170	231	294	
150	400														100	165	230	310

ΙΣΧΥΣ HP	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL) ΓΙΑ 4" ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x...mm <sup>2</sup>																		
	ΜΕΓ. ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 230V					ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 400V					ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 230V							
		1.5	2.5	4	6	10	16	1.5	2.5	4	6	10	16	1.5	2.5	4	6	10	16
0.5	90	150	240	360			410						137	250					
0.75	70	120	185	280			350						118	200					
1	55	93	135	210			280						94	165	260				
1.5	40	65	100	160	230		180	285					60	95	171				
2		55	85	130	210	270	138	235					46	78	131	195			
3		32	53	80	125	200	100	185	280					61	92	140	210		
4							80	120	200	290				40	67	97	179		
5.5									100	170	250				53	78	148	250	
7.5									80	130	190	320			44	64	108	175	
10										110	170	280	440		35	55	90	150	
12.5										90	140	230	335			50	80	125	



## Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Αλεξάνδρειας - Θεσ/νίκης, 59300 Αλεξάνδρεια

Τηλ.: 23330-25704 / 27706, Φαξ: 23330-27706

Web: [www.orcapumps.gr](http://www.orcapumps.gr), E-mail: [info@orcapumps.gr](mailto:info@orcapumps.gr)