



PH
IN-LINE ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: -10 έως +120 °C
Πτερωτή	: Πλαστικό	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: SiC/Carbon/SS304
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Προστασία/Μόνωση	: IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, ανακυκλοφορία νερού σε συστήματα Θέρμανσης			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΣΤΟΜΙΑ		ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,0	6,6	8,0	10,2	14,0	17,1	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	L mm	mm		Lt/min	50	110	133	170	233	285	
PH 257 EH	69.11.010	0,5	230	280	50	ΜΕΤΡΑ H(m)	8,0	7,3	7,0	6,5	5,3	4		
PH 751 EH	69.11.014	0,75	230	280	50		18,7	16,5	15,5	13,5	9,0	4,0		

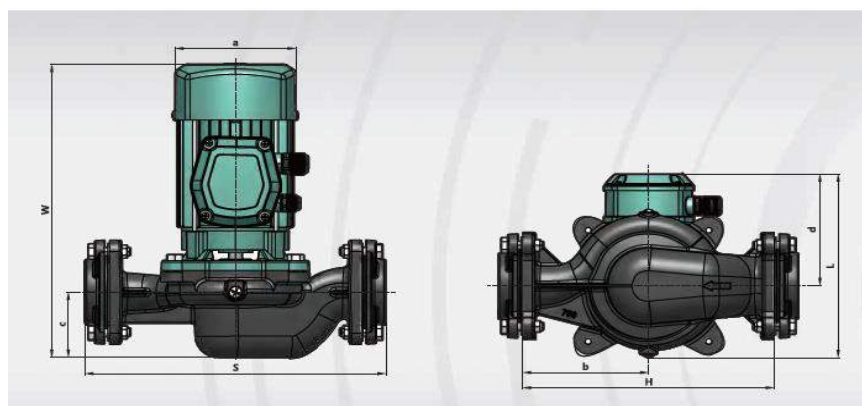

ΤΥΠΟΣ	S	H	W	N.W (Kg)
PH 257 EH	330	280	347	16
PH 751 EH	330	280	353	20


FS ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΞΟΝΑ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος Θερμ. υγρού : -10 έως +120 °C
 Πτερωτή : Χυτοσίδηρος Μηχ. Στυπιοθλίπτης : SiC/Carbon/SS304
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, ύδρευση, άρδευση, πιεστικά-πυροσβεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	18	24	27	36	42	48	ΤΙΜΗ €
		HP		mm		Lt/min	300	400	450	600	700	800	
FS 40-200/75	69.10.210	10	2900	65 x 40	ΜΕΤΡΑ H(m)	53	51	50	45	41	36		
FS 40-250/92	69.10.212	12,5	2900	65 x 40		59	56	55	49	45	39		
FS 40-250/110	69.10.214	15	2900	65 x 40		67	65	63	57	52	47		
FS 40-250/150	69.10.216	20	2900	65 x 40		79	77	75	70	66	61		
FS 40-250/185	69.10.218	25	2900	65 x 40		85	82	80	75	70	66		


FSP ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C
 Πτερωτή : Χυτοσίδηρος Ductile iron Μηχ. Στυπιοθλίπτης : WC/WC/SS304
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Προστασία/Μόνωση : IP X4 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού και ακάθαρτου νερού, με σωματίδια διαμέτρου έως 75mm

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	32	48	64	80	96	128	ΤΙΜΗ €
		HP		Inches		Lt/min	533	800	1067	1333	1600	2133	
FSP-4	69.10.904	7,5	1150	4" x 4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	11,9	10,8	9,9	8,8	7,6			
		15	1450	4" x 4"			18,0	16,5	15,5	14,0	11,5		
		40	1950	4" x 4"			34,5	33,4	31,5	29,4	25,7		


CDM (F) ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος (F= ανοξείδωτο) Θερμ. υγρού : -10 έως +120 °C
 Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας Μηχ. Στυπιοθλίπτης : TuC/Carbon/SS304
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, ύδρευση, άρδευση, πιεστικά συγκροτήματα, βιομηχανία.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	10	12	14	18	22	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	167	200	233	300	367	
CDMF 10-8	69.10.558	4	400	DN 40	ΜΕΤΡΑ H(m)	84	71	60	46				
CDM 15-8	69.10.578	10	400	DN 50			100	98	95	85	69		


MHI ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Θερμ. υγρού : -10 έως +120 °C
 Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Μηχ. Στυπιοθλίπτης : SiC/Carbon/SS304
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Προστασία/Μόνωση : IP55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, ύδρευση, άρδευση, πιεστικά συγκροτήματα, βιομηχανία.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,0	3,0	3,6	4,0	5,4	8,0	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	33	50	60	67	90	133	
MHI- 405E	69.10.405	1.5	230	1/14" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	53	50	48	47	40	20		


FCM
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: 0 έως +50 °C
Πτερωτή	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Προστασία/Μόνωση	: IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	3,0	5,4	7,2	8,4	9,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	50	90	120	140	160	
FCm 158	69.10.040	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	34	32	27	19	11			
FCm 170M	69.10.042	1,5	230	1 ^{1/4} " x 1"		35	32	26	20	16	10		


F2CM
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: 0 έως +50 °C
Πτερωτή	: Ανοξείδωτος χάλυβας	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Προστασία/Μόνωση	: IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0.6	1,8	3,0	4,5	6,0	9,0	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	30	50	75	100	150	
F2Cm25/160B	69.10.052	2	230	1 ^{1/2} " x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	52	49	46	41	34	12		


FST series
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: -10 έως +120 °C
Πτερωτή	: Χυτοσίδηρος (* ανοξείδωτος χάλυβας)	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: SiC/Carbon/SS304
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Προστασία/Μόνωση	: IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, πότισμα κήπων, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	9	12	15	18	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	150	200	250	300	400	
FST 32-250/75*	69.10.080	10	400	50 x 32	ΜΕΤΡΑ H(m)	69	68	67	66	63	53		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	18	24	27	36	42	48	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	300	400	450	600	700	800	
FST 40-200/75	69.10.090	10	400	65 x 40	ΜΕΤΡΑ H(m)	53	51	50	45	41	36		
FST 40-250/110	69.10.092	15	400	65 x 40		67	65	63	57	52	47		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	36	42	48	54	72	84	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	600	700	800	900	1200	1400	
FST 50-160/55	69.10.102	7,5	400	65 x 50	ΜΕΤΡΑ H(m)	30	30	28	26	20	15		
FST 50-200/110	69.10.106	15	400	65 x 50		53	52	50	47	40	34		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	54	72	84	90	108	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	900	1200	1400	1500	1800	2000	
FST 65-200/150	69.10.112	20	400	80 x 65	ΜΕΤΡΑ H(m)	45	43	41	40	36	34		
FST 65-200/185	69.10.114	25	400	80 x 65		52	51	49	48	44	42		


QB
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: 0 έως +50 °C
Πτερωτή	: Ορείχαλκο	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Προστασία/Μόνωση	: IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	5	10	20	30	40	50	
QB 60	69.10.010	0,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	33	26	15	8	4			
QB 70	69.10.012	0,8	230	1" x 1"		50	43	30	19	11	5		


F2CM
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: 0 έως +50 °C
Πτερωτή	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Προστασία/Μόνωση	: IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,3	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	5	20	30	40	60	70	
FJm101C	69.10.020	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	48	42	38	33	22	14		


FJW
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: 0 έως +50 °C
Πτερωτή	: Ορείχαλκο	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	Προστασία/Μόνωση	: IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	30	40	60	80	90	
FJWm 10M	69.10.030	1,0	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	40	36	27	14				
FJWm 15M	69.10.032	1,5	230	1" x 1"		49	44	35	22				
FJWm 3CH	69.10.034	1,5	230	1 1/4" x 1"		51	48	44	35	23	15		
FJWm 3BH	69.10.036	2,0	230	1 1/4" x 1"		55	53	49	40	26	16		


VXD
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτο AISI 304 / χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Ανοξείδωτο AISI 304 - vortex

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία λυμάτων/ακαθάρτων για βρώμικα νερά , ελεύθερο πέρασμα έως 35mm. Μήκος καλωδίου 10μ. Με φλοτέρ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	6	9	12	15	21	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	100	150	200	250	350	
VXD-12	69.12.012	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		9,5	8,4	7,7	6,9	6,0	3,9	


VXD-1
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτο AISI 304

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Ανοξείδωτο AISI 304 - vortex

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία λυμάτων/ακαθάρτων για βρώμικα νερά,ελεύθερο πέρασμα έως 35mm. Μήκος καλωδίου 10μ. Με φλοτέρ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	6	9	12	15	21	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	100	150	200	250	350	
VXD-12-1	69.12.022	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		9,5	8,4	7,7	6,9	6,0	3,9	


LSW
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτο AISI 304 / χυτοσίδηρος


Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος-κλειστού τύπου

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία λυμάτων/ακαθάρτων για βρώμικα νερά , ελεύθερο πέρασμα έως 25mm. Μήκος καλωδίου 10μ. Με φλοτέρ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	4	8	10	12	16	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	67	133	167	200	267	
LSWm 100A	56.04.016	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		16,3	15,0	12,5	11,0	9,0	5,5	

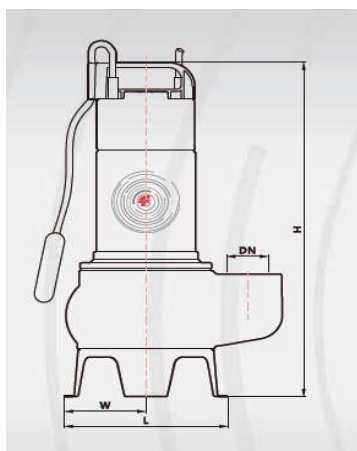

ΤΥΠΟΣ	DN	L	H	W	N.W. Kg
VXD-12	2"	250	415	92	12,1
VXD-12-1	2"	200	415	92	8,4
LSWm 100A	2"				14,1