


Υποβρύχιες Χυτοσίδηρες Αντλίες

6E series
7E series
8E series
10E series

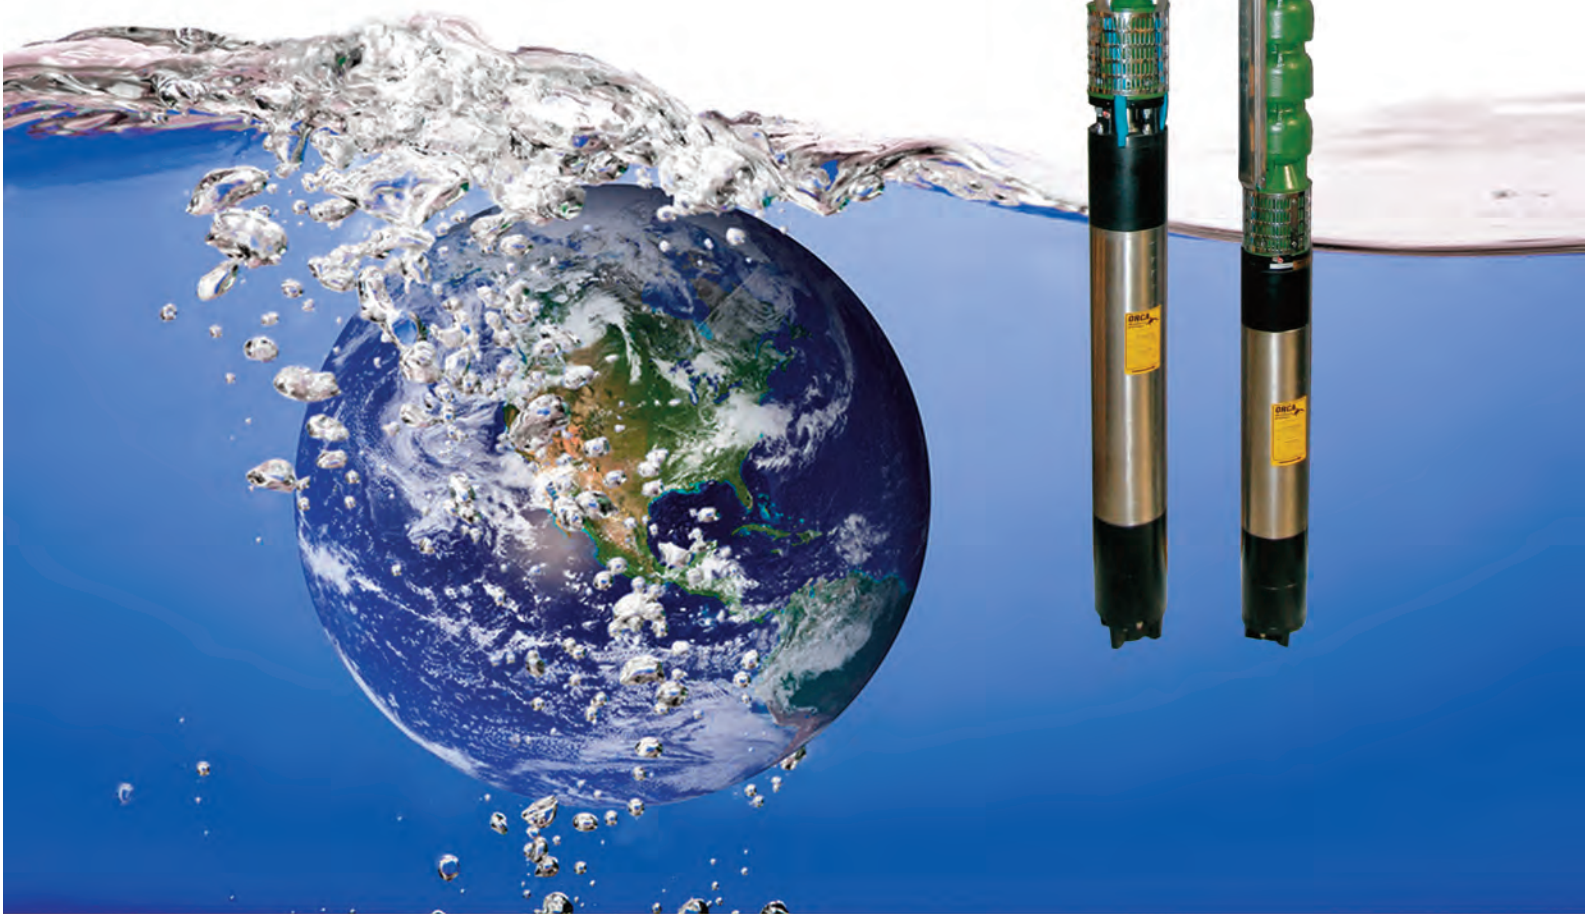

ORCA PUMPS

Υποβρύχιες Χυτοσίδηρες Αντλίες

Υποβρύχιες Αντλίες σειράς 6E, 7E, 8E, 10E

Περιγραφή:

Οι υποβρύχιες αντλίες **Orca Pumps** της σειράς **6E, 7E, 8E, 10E** είναι σχεδιασμένες για άντληση κρύου καθαρού νερού από γεωτρήσεις με περιεκτικότητα σε άμμο έως 50gr/m³.

Εφαρμογές:

Εφαρμογές σε βιομηχανία, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση, συντριβάνια κτλ .

Αξιοπιστία:

Για τις αντλίες που εγκαθιστούνται σε γεωτρήσεις, είναι πολύ σημαντική η αξιοπιστία τους και διάρκεια ζωής τους. Η στιβαρή κατασκευή των αντλιών **Orca Pumps** σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας υλικά και της άρτιας συναρμογής τους, προσφέρουν μεγάλη και μακρά διάρκεια ζωής χωρίς συντήρηση.

Ενεργειακή Απόδοση:

Οι νέες προκλήσεις της εποχής επιβάλουν εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις εφαρμογές άντλησης. Το κόστος απόκτησης της αντλίας αντιπροσωπεύει μόνο το 5% του συνολικού κόστους χρήσης και συντήρησης της αντλίας. Έτσι η επιλογή αντλίας με υψηλό βαθμό απόδοσης είναι σημαντική για τη μείωση του συνολικού κόστους χρήσης της. Η συνεχή αναζήτηση στον τομέα και το σύγχρονο δοκιμαστήριο αντλιών που διαθέτουμε, μας φέρουν σε θέση να προσφέρουμε αντλίες υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Γκάμα:

Οι αντλίες **Orca Pumps** καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
6E: Παροχή από 10 έως 70m³/h, μανομετρικό έως 320m
7E-8E: Παροχή από 40 έως 160m³/h, μανομετρικό έως 360m
10E: Παροχή από 150 έως 380m³/h, μανομετρικό έως 200m


ΣΕΙΡΑ Series	ΠΑΡΟΧΗ Flow [m ³ /h]	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Head [m]	ΙΣΧΥΣ Power [HP]	ΣΤΟΜΙΟ Outlet [inches]
6E 2	10 - 25	20 - 320	5.5 - 35	3"
6E 3	15 - 35	20 - 310	5.5 - 50	3"
6E 4	25 - 45	20 - 275	5.5 - 50	3"
6E 5	35 - 55	15 - 260	5.5 - 60	3" / 4"
6E 6	40 - 70	10 - 250	5.5 - 60	3" / 4"
7E 4	40 - 80	10 - 340	5.5 - 100	4"
7E 6	60 - 100	10 - 300	7.5 - 125	4"
8E 2	60 - 100	10 - 335	7.5 - 125	5"
8E 4	80 - 120	10 - 360	10 - 180	5"
8E 6	100 - 160	10 - 315	12.5 - 180	5"
10E 4	150 - 250	10 - 200	25 - 200	6"
10E 6	200 - 380	10 - 170	50 - 200	6"

Περιγραφή

Πτερωτή	Χυτ/ρος GG25
Σώμα	Χυτ/ρος GG25
Αξονας	Ανοξ. AISI 304
Κόπλερ	Ανοξ. AISI 304
Φίλτρο	Ανοξ. AISI 304
Προφυλ. Καλωδ.	Ανοξ. AISI 304
Κουζινέτα Αξ.	Ατσάλι + Ελαστικό
Κουζινέτα Πτερ.	Ατσάλι + Ελαστικό
Βαλβίδα αντ/φης	Χυτ/ρος GG25

Κατοπιν ζήτησης

Μπρούτζινες πτερωτές ASTM B145 61 4A



A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
1^ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τ.Κ. 59300, Τ.Θ. 10, ΤΗΛ.23330 25704, ΦΑΞ.23330 27706
www.orcapumps.gr, orcapump@otenet.gr

ORCA PUMPS